




CERRADURA MOD.100

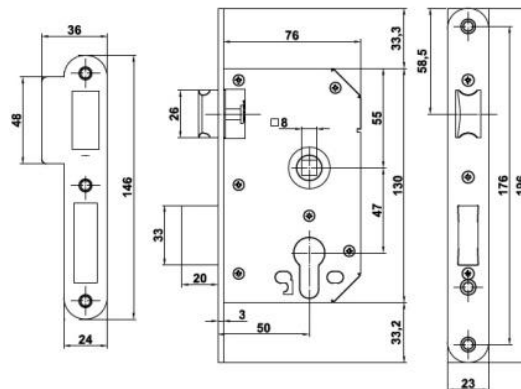

Características

Cerradura de embutir para puertas de madera.

Distancia entre ejes: 47mm

Entrada de 50mm

Nueca de 8mm.

Reversible.

Canto redondo $\frac{1}{2}$

Cilindro europerfil de latón niquelado con 3 llaves de latón niquelado

Acabados

Acero latonado

Acero niquelado

Acero bronceado

Acero inoxidable

Negro

Funcionamiento

El cilindro acciona la palanca con hasta 2 vueltas y el picaporte. La nueca acciona el picaporte.

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos

Embalaje

Envase: 1 cerradura, 1 cerradero, 1 escudo embellecedor, un cilindro con 3 llaves.

Embalaje: 20 envases

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



FECHADURA MOD.100

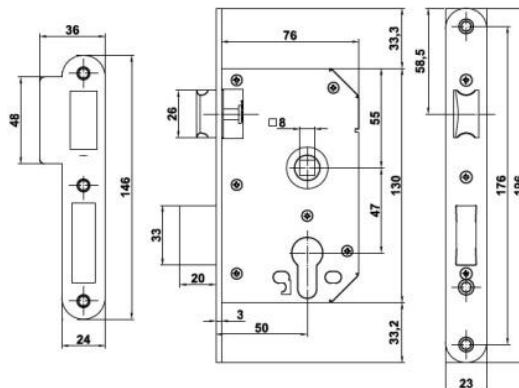

Características

Fechadura de embutir para portas de madeira.

Distância entre eixos: 47 mm

Entrada: 50 mm

Quadrado: 8 mm

Reversível.

Testa redonda.

Cilindro euoperfil em latão niquelado com 3 chaves de latão niquelado

Acabamentos

Aço latonado

Aço niquelado

Aço bronzeado

Aço inoxidável

Preto

Funcionamento

O cilindro acciona o trinco de segurança (até 2 voltas) e o trinco de serviço. A

maçaneta acciona apenas o trinco de serviço.

Sistema de fixação

Fixação por parafusos.

Embalagem

Conteúdo: 1 fechadura, 1 contrachapa, 1 rosácea decorativa, 1 cilindro com 3 chaves.

Caixa: 20 unidades.

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEPÇÃO DE ENCOMENDA — PRODUÇÃO — INSPECÇÃO E ENSAIO — TRACABILIDADE — EXPEDIÇÃO — FEEDBACK.

Esta garantia abrange os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições correctas de montagem, utilização e manutenção e não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



SERRURE À MORTAISER MOD.100

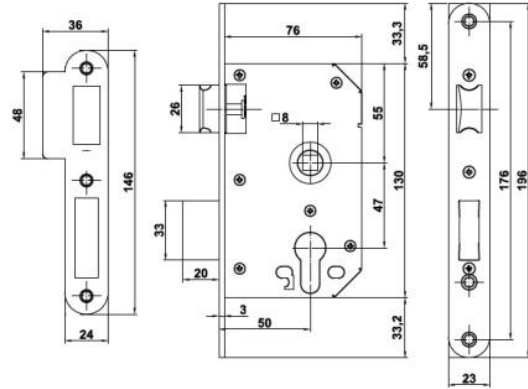

Caractéristiques

Serrure à mortaiser pour portes en bois.

Entraxe : 47 mm

Entrée : 50 mm

Carré : 8 mm

Réversible.

Front arrondi.

Cylindre euro-profil en laiton nickelé avec 3 clés en laiton nickelé

Finitions

Acier laitonné

Acier nickelé

Acier bruni

Acier inoxydable

Noir

Fonctionnement

Le cylindre actionne le pêne dormant (jusqu'à 2 tours) ainsi que le pêne demi-tour. La **béquille** actionne uniquement le pêne demi-tour.

Système de fixation

Fixation par vis.

Emballage

Contenu : 1 serrure, 1 gâche, 1 rosace, 1 cylindre avec 3 clés.

Conditionnement : 20 unités.

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE LA COMMANDE — PRODUCTION — INSPECTION & ESSAIS — TRACABILITÉ — EXPÉDITION — FEEDBACK.

Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO pour autant que les prescriptions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



MORTISE LOCK MOD.100

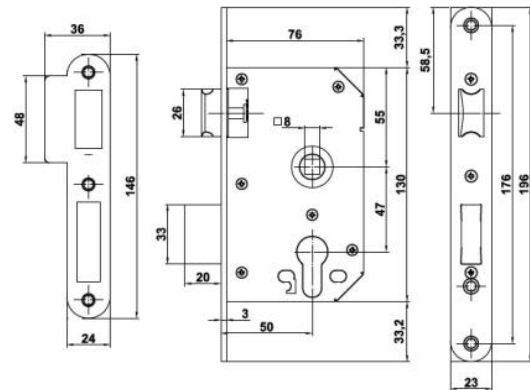

Features

Mortise lock for wooden doors.

Centres (PZ): 47 mm

Backset: 50 mm

Follower: 8 mm square

Reversible.

Radius faceplate.

Nickel-plated brass Euro-profile cylinder supplied with 3 nickel-plated brass keys

Finishes

Brassed steel

Nickel-plated steel

Bronzed steel

Stainless steel

Black

Operation

The cylinder operates the deadbolt (up to 2 turns) and the latchbolt. The handle spindle operates the latchbolt only.

Fixing method

Fixed with wood screws.

Packaging

Contents: 1 lock, 1 strike plate, 1 escutcheon, 1 cylinder with 3 keys.

Carton: 20 sets.

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated UNE EN ISO 9001 procedures into its production system:

ORDER RECEIPT — PRODUCTION — INSPECTION & TESTING — TRACEABILITY — DESPATCH — FEEDBACK.

This warranty applies to BRASSOCHO products provided that correct installation, use and maintenance conditions are observed and the physico-chemical characteristics of the product remain unaltered.