




PICAPORTE MOD.247

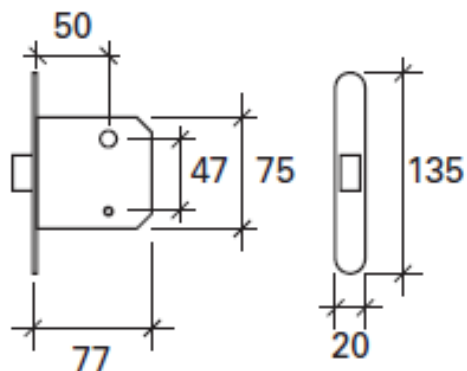

Características

Picaporte unificado. Válido indistintamente para puertas de paso o de condena.

Distancia entre ejes: 47mm

Entrada de 50mm

Nueca de 8mm. Nueca de condena 6mm

Reversible.

Canto redondo

Cerradero ajustable máximo 4mm

Acabados

Acero latonado-Acero niquelado-Acero bronceado

Acero inoxidable

Negro

Funcionamiento

En la nueca de 8mm va colocado el cuadradillo que une las manivelas. Dicha nueca acciona el resbalón.

En la nueca de 6mm va colocado el cuadradillo de la condena. Dicha nueva acciona el bloqueo y desbloqueo.

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos

Embalaje

Envase: 10 picaportes

Embalaje: 10 envases

Cerraderos embalados en envases separados

Garantía



BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEEDBACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



PICAPORTE MOD.247

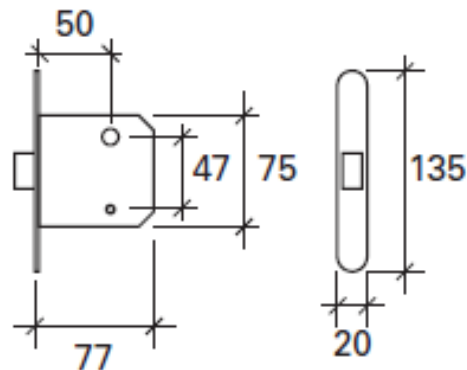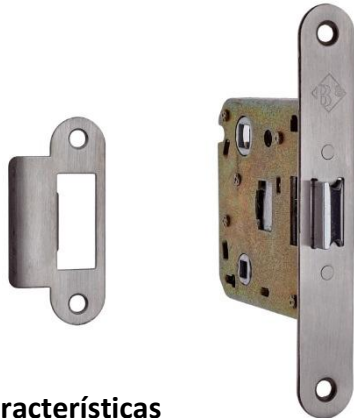

Características

Picaporte unificado. Válido tanto para portas de passagem como de casa de banho (condena).

Distância entre eixos: 47 mm

Entrada de 50 mm

Quadrado de 8 mm. Quadrado de condena: 6 mm

Reversível.

Testa redonda

Contrachapa ajustável até 4 mm

Acabamentos

Aço latonado

Aço niquelado

Aço bronzeado

Aço inoxidável

Preto

Funcionamento

O quadrado de 8 mm acopla-se à maçaneta e aciona o trinco.

O quadrado de 6 mm acopla-se ao mecanismo de condena e aciona o bloqueio e desbloqueio.

Sistema de fixação

Fixação por parafusos.

Embalagem

Conteúdo: 10 picaportes

Embalagem: 10 unidades

As contrachapas são embaladas separadamente.

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEPÇÃO DE ENCOMENDA — PRODUÇÃO — INSPECÇÃO E ENSAIO — TRACABILIDADE — EXPEDIÇÃO — FEEDBACK.

Para isso, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



PÊNE MOD.247

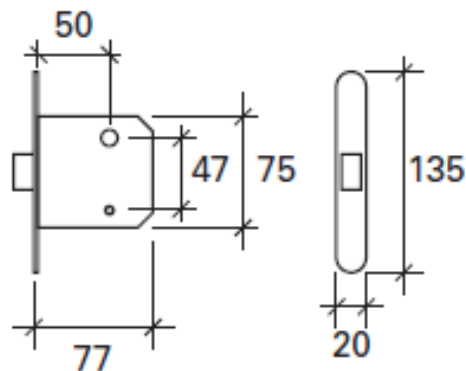

Caractéristiques

Pêne demi-tour unifié. Convient aussi bien aux portes de passage qu'aux portes de sanitaires (condamnation).

Entraxe : 47 mm

Entrée : 50 mm

Carré de 8 mm. Carré de condamnation : 6 mm

Réversible.

Têtière arrondie ½

Gâche réglable jusqu'à 4 mm

Finitions

Acier laitoné

Acier nickelé

Acier bruni

Acier inoxydable

Noir

Fonctionnement

Le carré de 8 mm relie les béquilles et actionne le pêne demi-tour.

Le carré de 6 mm est utilisé pour le bouton de condamnation, qui active le verrouillage/déverrouillage.

Système de fixation

Fixation par vis.

Emballage

Contenu : 10 pênes

Conditionnement : 10 unités

Les gâches sont emballées séparément.

Garantie



BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE LA COMMANDE — PRODUCTION — INSPECTION & ESSAIS — TRAÇABILITÉ — EXPÉDITION — FEEDBACK.

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO sous réserve du respect des conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien, et à condition que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



LATCH MOD.247

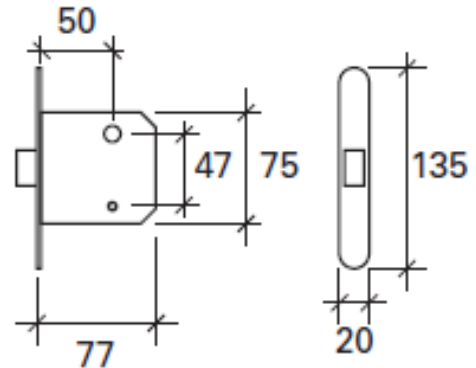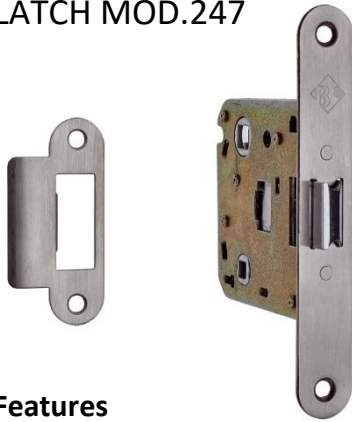

Features

Unified latch. Suitable for both passage and privacy doors.

Centre distance: 47 mm

Backset: 50 mm

Follower: 8 mm. Privacy follower: 6 mm

Reversible.

Radius faceplate

Adjustable strike plate up to 4 mm

Finishes

Brass-plated steel

Nickel-plated steel

Bronze-plated steel

Stainless steel

Black

Operation

The 8 mm follower holds the spindle connecting the handles and operates the latch.

The 6 mm follower is used for the privacy function and controls the locking and unlocking.

Fixing system

Fixed with screws.

Packaging

Contents: 10 latches

Package: 10 units

Strike plates are packed separately.

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated UNE EN ISO 9001 procedures into its production system:

**ORDER RECEIPT — PRODUCTION — INSPECTION & TESTING — TRACEABILITY —
DESPATCH — FEEDBACK.**

To this end, it works with approved suppliers and maintains its own continuous improvement system. This warranty applies to BRASSOCHO products provided that correct installation, use and maintenance conditions are followed, and the physico-chemical properties of the product are not altered.