





Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.

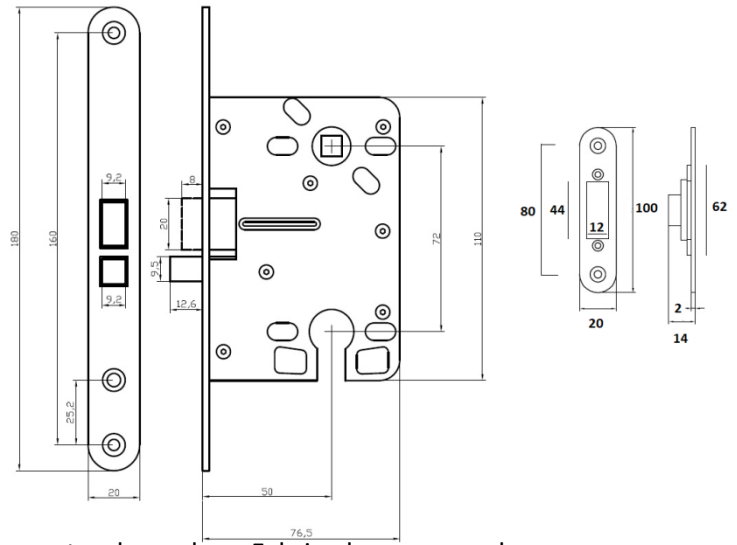

PICAPORTE MAGNÉTICO MOD.280

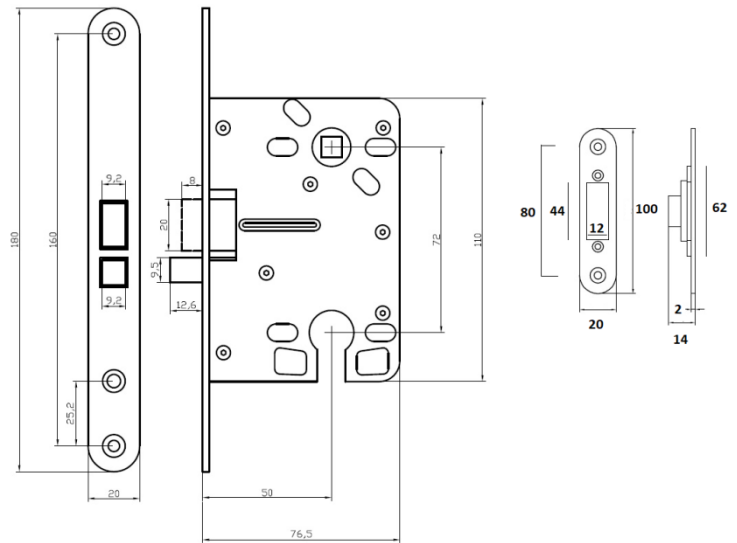

Características

Picaporte magnético de embutir para portas de madeira. Fabricado em aço carbono com frente e testera em zamak.

Peça magnética no picaporte e na testera.

Testera ajustável.

Distância entre eixos: 72 mm. Entrada de 50 mm

Núcleo de 8 mm para maçaneta e espaço para cilindro de perfil europeu ou adaptador de condena ou de chave de palhetão que acciona a lingueta.

Canto redondo de 20 mm

Acabamento

- Níquel
- Oferece excelente resistência à corrosão.

Funcionamento

O cilindro ou adaptador acciona a lingueta com uma volta. O núcleo acciona o picaporte.

Sistema de fixação

A fixação é feita com parafusos.

Embalagem

- Embalagem: 10 picaportes com testeras
- Embalagem coletiva: 60 embalagens

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores certificados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia abrange os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de instalação, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as propriedades físico-químicas do produto.



PÊNE MAGNÉTIQUE MOD.280

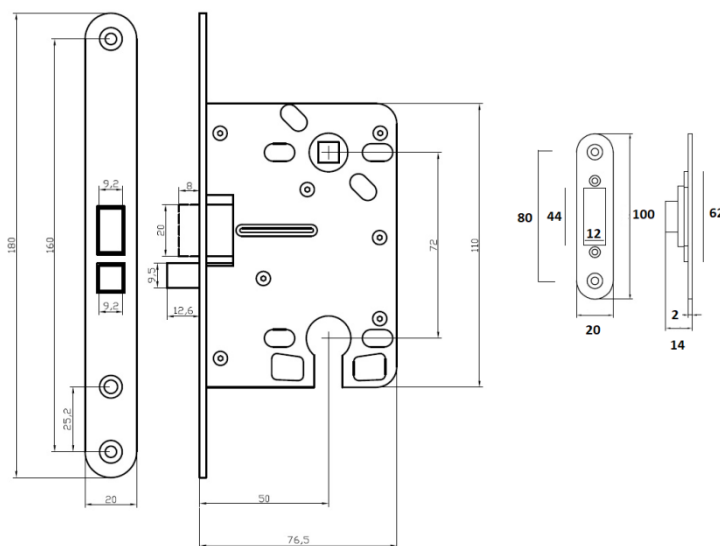

Caractéristiques

Serrure à pêne magnétique à encastrer pour portes en bois. Fabriquée en acier au carbone avec tête et gâche en zamak.

Élément magnétique dans le pêne et la gâche.

Gâche réglable.

Entraxe : 72 mm. Entrée : 50 mm

Carré de 8 mm pour béquille et logement pour cylindre profil européen ou adaptateur pour condamnation ou clé à gorge qui actionne le pêne dormant.

Bord arrondi de 20 mm

Finition

- Nickel
- Offre une excellente résistance à la corrosion.

Fonctionnement

Le cylindre ou l'adaptateur actionne le pêne dormant (1 tour). Le carré actionne le pêne demi-tour.

Système de fixation

Fixation par vis.

Emballage

- Conditionnement unitaire : 10 serrures avec gâches
- Emballage collectif : 60 unités

Garantie


BrassOcho S.A. a mis en œuvre dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

À cet effet, elle s'appuie sur des fournisseurs certifiés et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition que les conditions d'installation, d'utilisation et d'entretien soient correctement respectées et que les propriétés physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



MAGNETIC LATCH MOD.280

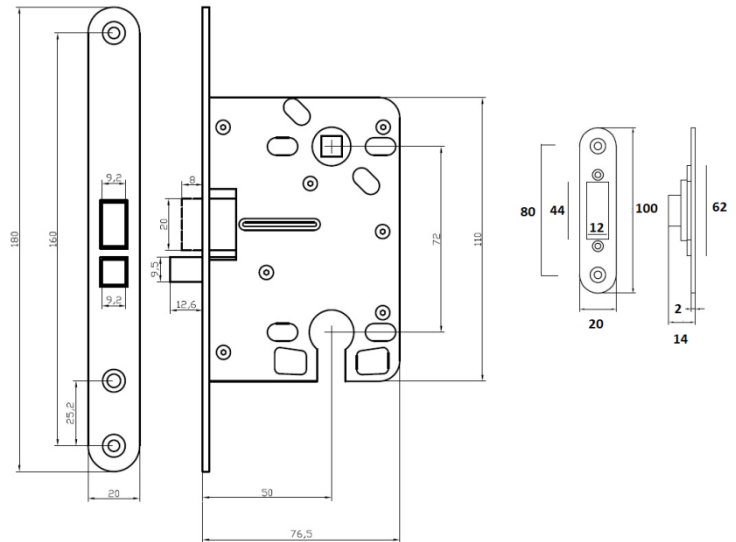

Features

Magnetic mortise latch for wooden doors. Made of carbon steel with faceplate and strike plate in zamak.

Magnetic component in both latch and strike plate.

Adjustable strike plate.

Centres: 72 mm. Backset: 50 mm

8 mm spindle hole for handle and space for Euro profile cylinder or adaptor for thumb turn or lever lock, which operates the deadbolt.

20 mm rounded edge

Finish

- Nickel
Provides excellent corrosion resistance.

Operation

The cylinder or adaptor operates the deadbolt (1 turn). The spindle operates the latch.

Fixing system

Fixed using screws.

Packaging

- Unit package: 10 latches with strike plates
- Bulk package: 60 unit packages

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard in its production system:

ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it relies on certified suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products as long as proper installation, use and maintenance conditions are met and the product's physico-chemical properties are not altered.