




PICAPORTE CERRADURA MAGNETICO MOD.282

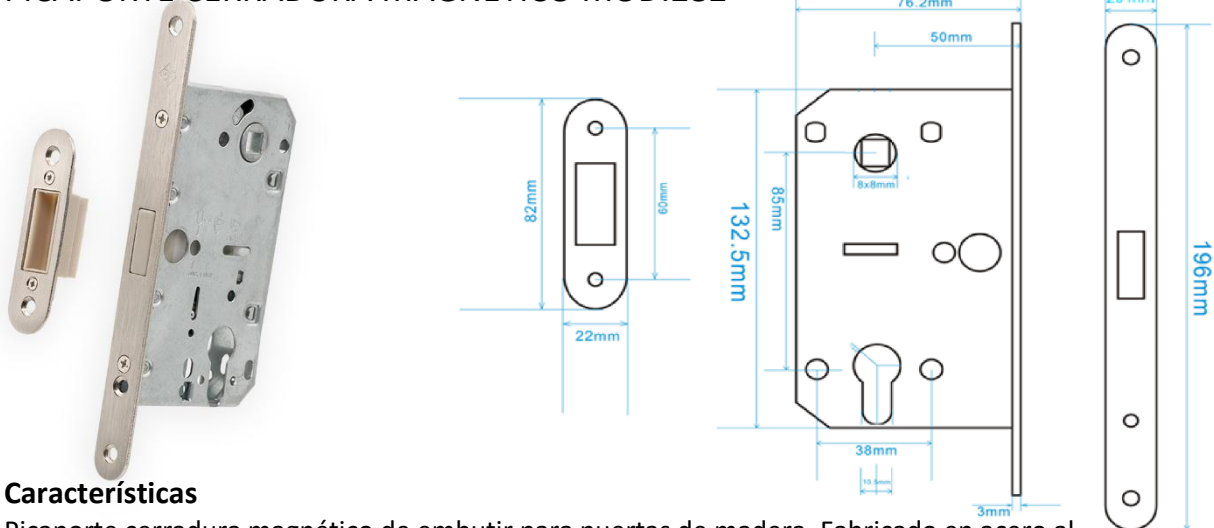

Características

Picaporte cerradura magnético de embutir para puertas de madera. Fabricado en acero al carbono con frente y cerradero en zamak.

Pieza magnética en picaporte y cerradero.

Cerradero ajustable.

Distancia entre ejes: 85mm. Entrada de 50mm

Nueca de 8mm para manivela y espacio para cilindro europa o adaptador de condensa o de gorja que acciona la palanca

Canto redondo 20 mm

Acabado

Níquel

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Funcionamiento

El cilindro o adaptador acciona la palanca 1 vuelta (NO INCLUIDO)

La nueca acciona el picaporte.

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos

Embalaje

Envase: 1 picaportes con cerraderos

Embalaje: 50 envases

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



PICAPORTE MAGNÉTICO COM FECHADURA MOD.282

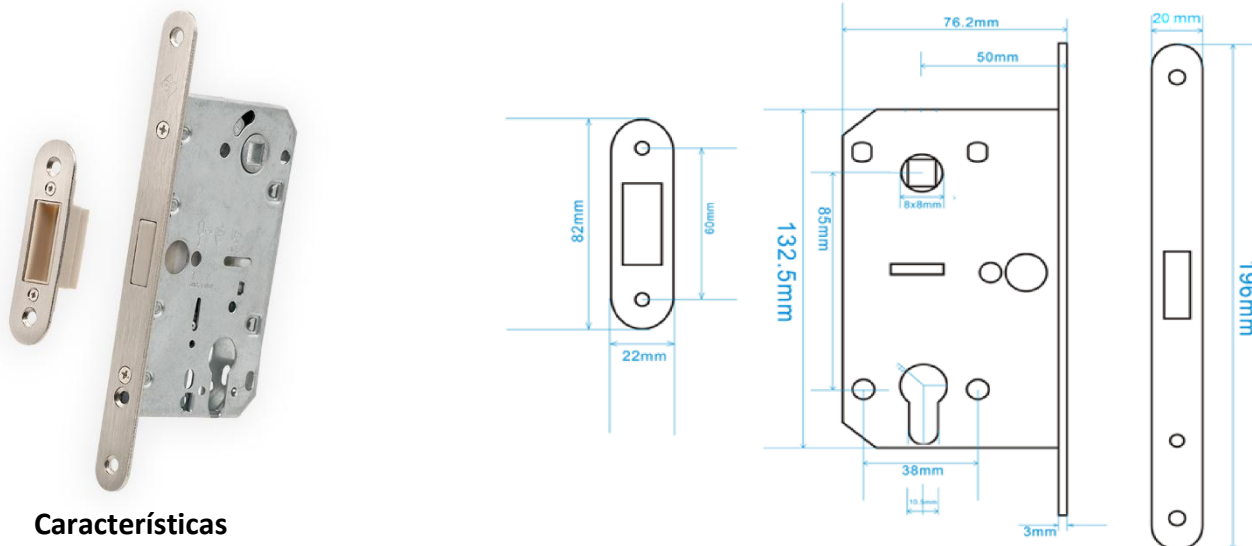

Características

Picaporte magnético de embutir para portas de madeira. Fabricado em aço-carbono, com frente e testera em zamak.

Peça magnética tanto no picaporte como na testera.

Testera ajustável.

Distância entre eixos: **85 mm**. Entrada: **50 mm**.

Quadrado de 8 mm para **maçaneta** e espaço para cilindro de perfil europeu ou adaptador de condena / chave de palhetão que acciona a lingueta.

Canto redondo de 20 mm.

Acabamento

Níquel

Oferece excelente resistência à corrosão.

Funcionamento

O cilindro ou adaptador (não incluído) acciona a lingueta com 1 volta.

O quadrado acciona o picaporte.

Sistema de fixação

Fixação através de parafusos.

Embalagem

Embalagem individual: 1 picaportes com respectivas testeras.

Embalagem colectiva: 50 unidades.

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK.

Conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção e não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



PÊNE MAGNÉTIQUE AVEC SERRURE MOD.282

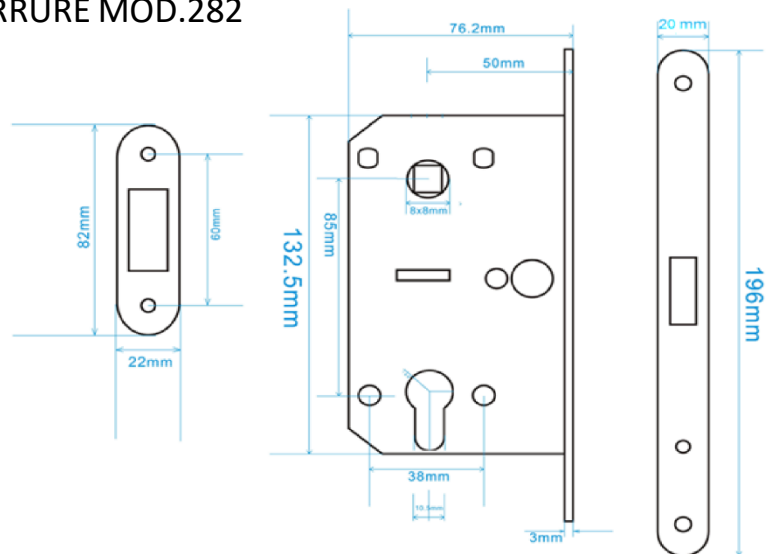

Caractéristiques

Serrure à pêne magnétique à encastrer pour portes en bois. Fabriquée en acier au carbone, avec tête et gâche en zamak.

Élément magnétique dans le pêne et la gâche.

Gâche réglable.

Entraxe : **85 mm**. Entrée : **50 mm**.

Carré de 8 mm pour **béquille** et logement pour cylindre profil européen ou adaptateur de condamnation / clé à gorge actionnant le pêne dormant.

Bord arrondi de 20 mm.

Finition

Nickel

offre une excellente résistance à la corrosion.

Fonctionnement

Le cylindre ou l'adaptateur (non inclus) actionne le pêne dormant (1 tour).

Le carré actionne le pêne demi-tour.

Système de fixation

Fixation par vis.

Emballage

Conditionnement unitaire : 1 serrures avec gâches.

Conditionnement collectif : 50 unités.

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION.

Elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition de respecter les règles correctes de montage, d'utilisation et d'entretien et de ne pas modifier les propriétés physico-chimiques du produit.



MAGNETIC LATCH LOCK MOD.282

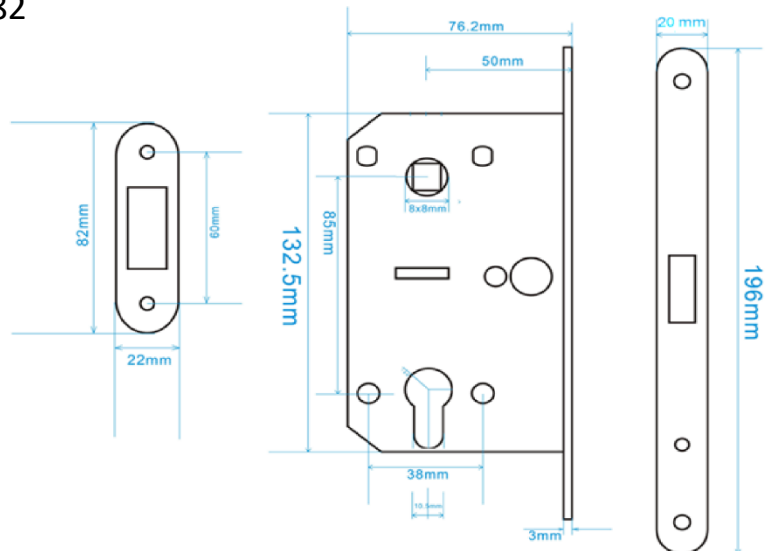

Features

Magnetic mortise latch for wooden doors. Made of carbon steel with faceplate and strike plate in zamak.

Magnetic element in both latch and strike plate.

Adjustable strike plate.

Centres: 85 mm.

Backset: 50 mm.

8 mm spindle hole for lever handle and space for Euro-profile cylinder or adaptor for thumb-turn / lever lock that operates the deadbolt.

20 mm rounded edge.

Finish

Nickel

provides excellent corrosion resistance.

Operation

The cylinder or adaptor (not included) operates the deadbolt (1 turn).

The spindle operates the latch.

Fixing system

Fixed with screws.

Packaging

Unit pack: 1 latches with strike plates.

Bulk pack: 50 unit packs.

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK.

It relies on certified suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products provided that correct installation, use and maintenance conditions are observed and the product's physico-chemical properties are not altered.