




## ADAPTADOR CILINDRO-LLAVE GORJA MOD.3000GYG

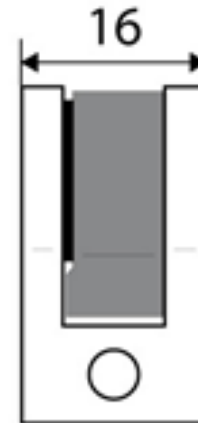

### **Descripción y características**

Adaptador de cilindro de perfil europeo a llave gorja

Fabricado en zamak

Convierte una cerradura con cilindro en una cerradura con llave de gorja

Leva larga

Llaves de dos numeraciones diferentes.

### **Fabricación**

Mecanizado y Lijado

### **Sistema de fijación**

Se introduce el adaptador en el agujero del bombillo de la cerradura. Se fija mediante un tornillo de métrica a la cerradura.

### **Embalaje**

Envase: 25 unidades por envase

### **Garantía**


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

## **RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEEDBACK**

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



## ADAPTADOR CILINDRO-CHAVE DE ALAVANCA MOD.3000GYG

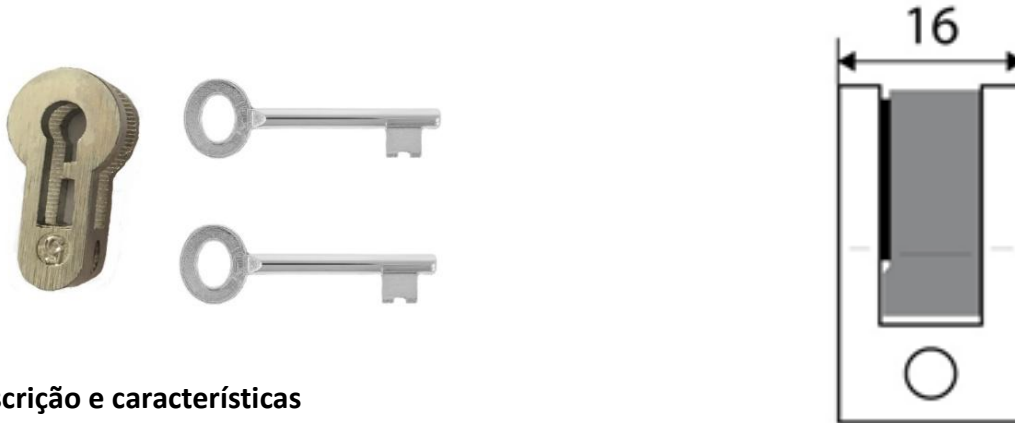

### Descrição e características

Adaptador de cilindro de perfil europeu para chave de alavanca

Fabricado em zamak

Converte uma fechadura com cilindro numa fechadura com chave de alavanca

Leva longa

Chaves com duas numerações diferentes

### Fabricação

Maquinagem e lixagem

### Sistema de fixação

Introduz-se o adaptador no orifício do cilindro da fechadura. Fixa-se à fechadura através de um parafuso de rosca métrica.

### Embalagem

Embalagem: 25 unidades por embalagem

### Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

## RECEPÇÃO DE ENCOMENDA — PRODUÇÃO — INSPECÇÃO E ENSAIO — TRACABILIDADE — EXPEDIÇÃO — FEEDBACK.

Para isso, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



## ADAPTATEUR CYLINDRE-CLEF À GORGE MOD.3000GYG

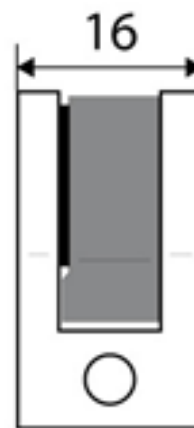

### Description et caractéristiques

Adaptateur de cylindre profil européen pour clef à gorge

Fabriqué en zamak

Transforme une serrure avec cylindre en une serrure avec clef à gorge

Levier long

Clefs avec deux numérotations différentes

### Fabrication

Usinage et polissage

### Système de fixation

L'adaptateur s'insère dans l'orifice du cylindre de la serrure. Il est fixé à la serrure au moyen d'une vis métrique.

### Emballage

Conditionnement : 25 unités par emballage

### Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

### RÉCEPTION DE LA COMMANDE — PRODUCTION — INSPECTION & ESSAIS — TRAÇABILITÉ — EXPÉDITION — FEEDBACK.

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO sous réserve du respect des conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien, et à condition que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



## ADAPTATEUR CYLINDRE-CLEF À GORGE MOD.3000GYG

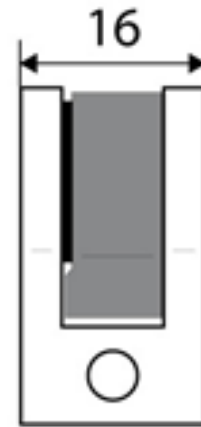

### **Description and features**

European profile cylinder to lever key adapter

Made of zamak

Converts a cylinder lock into a lever key lock

Long cam

Keys with two different numberings

### **Manufacturing**

Machining and polishing

### **Fixing system**

The adapter is inserted into the cylinder hole of the lock. It is secured to the lock with a metric screw.

### **Packaging**

Package: 25 units per package

### **Warranty**

BrassOcho S.A. has incorporated UNE EN ISO 9001 procedures into its production system:

**ORDER RECEIPT — PRODUCTION — INSPECTION & TESTING — TRACEABILITY — DESPATCH — FEEDBACK.**

To this end, it works with approved suppliers and maintains its own continuous improvement system. This warranty applies to BRASSOCHO products provided that correct installation, use and maintenance conditions are followed, and the physico-chemical properties of the product are not altered.