




MANIVELA MOD.3050

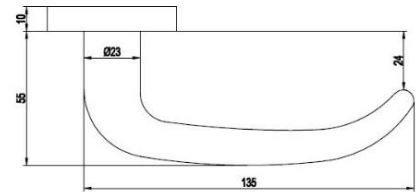

Descripción y características

Manivela de roseta redonda fabricada en acero inoxidable AISI 304

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de aluminio.

Roseta interior fabricada en acero al carbono

Roseta exterior fabricada en acero inoxidable AISI 304

Acabado acero inoxidable AISI304

Es un acero austenítico (18% cromo, 8% níquel). Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:


Concentración de la solución: (50±5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: (35±2)°C

Volumen de la solución salina: (1.0 – 2.0) ml/(80cm².h)

pH de la solución a (25±2)°C: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 9 sobre 10

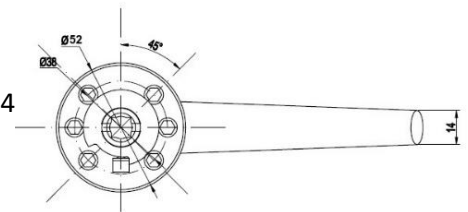

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante, tirafondos y tornillo allen prisionero. También se pueden utilizar tornillos pasantes (opcionales)

Embalaje

Envase: 1 juego de manillas con placa interior y roseta exterior, 1 cuadradillo 8mm, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Embalaje: 50 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía



BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



MAÇANETA MOD.3050

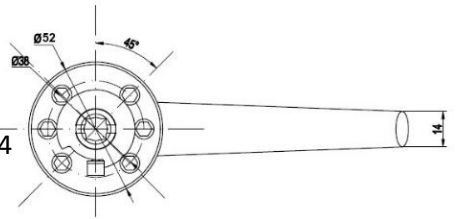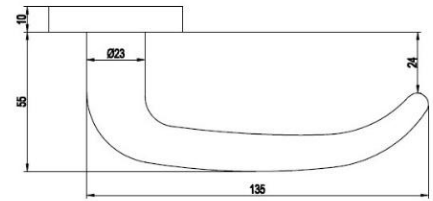

Descrição e Características

Maçaneta com roseta redonda fabricado em aço inoxidável AISI 304

Mola de retorno protegida por cartucho de alumínio.

Roseta interior em aço carbono

Roseta exterior em aço inoxidável AISI 304

Acabamento: aço inoxidável AISI 304

É um aço austenítico (18% cromo, 8% níquel), que oferece excelente resistência à corrosão.

Ensaio de Névoa Salina

Condições:

- Concentração da solução: (50 ± 5) g/L NaCl
- Temperatura da câmara: (35 ± 2) °C
- Volume da solução salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH da solução a (25 ± 2) °C: 6.5–7.2

Resultado do ensaio: 9 em 10

Sistema de Fixação

A fixação é feita com parafusos de madeira e parafuso prisioneiro com chave allen. Também podem ser utilizados parafusos passantes (opcional).

Embalagem

Conteúdo: 1 conjunto de maçanetas com placa interior e roseta exterior, 1 quadrado de 8 mm, 4 parafusos de madeira, 2 parafusos prisioneiros e 1 chave allen.

Quantidade por embalagem: 50 conjuntos

Fabrico

Maquinagem e lixado

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001.


RECEÇÃO DE ENCOMENDA – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Dispõe de fornecedores homologados e de um sistema próprio de melhoria contínua.

Esta garantia cobre os produtos em aço inoxidável BRASSOCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que as características físico-químicas do produto não sejam alteradas.



BÉQUILLE MOD.3050

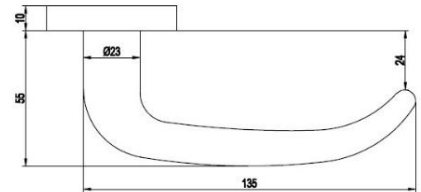

Description et caractéristiques

Béquille avec rosace ronde fabriquée en acier inoxydable AISI 304


Ressort de rappel protégé par une cartouche en aluminium.

Rosace intérieure en acier au carbone

Rosace extérieure en acier inoxydable AISI 304

Finition : acier inoxydable AISI 304

Il s'agit d'un acier austénitique (18 % de chrome, 8 % de nickel) offrant une excellente résistance à la corrosion.

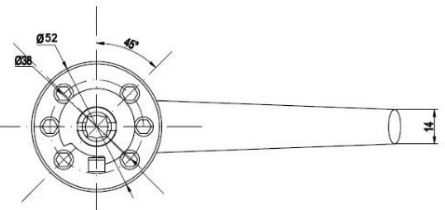

Essai au brouillard salin

Conditions :

Concentration de la solution : (50±5) g/L NaCl

Température de la chambre : (35±2)°C

Volume de solution saline : (1,0 – 2,0) ml/(80cm²·h)

PH de la solution à (25±2)°C : 6,5–7,2

Résultat de l'essai : 9 sur 10

Système de fixation

La fixation se fait au moyen de vis à bois et d'une vis de pression à clé Allen. Des vis traversantes peuvent également être utilisées (en option).

Emballage

Contenu : 1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et rosace extérieure, 1 carré de 8 mm, 4 vis à bois, 2 vis de pression et 1 clé Allen.

Conditionnement : 50 jeux

Fabrication

Usinage et polissage

Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.


RÉCEPTION DE LA COMMANDE – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAI – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Elle s'appuie sur des fournisseurs certifiés et sur son propre système d'amélioration continue.

Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable BRASSOCHO, à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



LEVER HANDLE MOD.3050

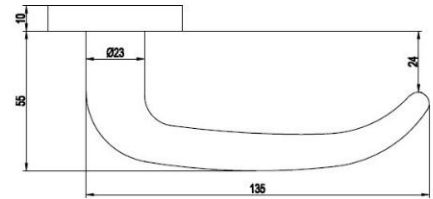

Description and Characteristics


Lever handle with round rose made of AISI 304 stainless steel
Return spring protected by an aluminium cartridge.

Inner rose made of carbon steel

Outer rose made of AISI 304 stainless steel

Finish: AISI 304 stainless steel

This is an austenitic steel (18% chromium, 8% nickel), offering excellent corrosion resistance.

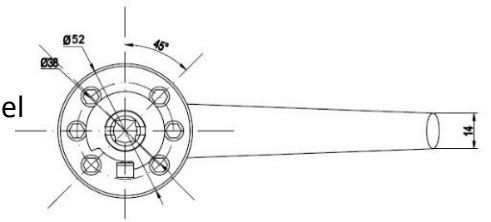

Salt Spray Test

Conditions:

- Solution concentration: (50 ± 5) g/L NaCl
- Chamber temperature: $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$
- Saline solution volume: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- Solution pH at $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$: 6.5–7.2

Test result: 9 out of 10

Fixing System

The handle is fixed using wood screws and a set screw with Allen key. Through bolts can also be used (optional).

Packaging

Contents: 1 set of lever handles with inner plate and outer rose, 1 square spindle (8 mm), 4 wood screws, 2 set screws, and 1 Allen key.

Box quantity: 50 sets

Manufacturing

Machining and sanding

Warranty

Brassocho S.A. has implemented the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard in its production system.

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

The company works with certified suppliers and maintains its own system of continuous improvement. This warranty covers BRASSOCHO stainless steel products, provided the correct installation, usage, and maintenance conditions are met, and the physical and chemical properties of the product remain unaltered.