




CILINDRO MOD.500



A (mm)	B (mm)	C (mm)
40	5	25
50	5	35
60	25	25
70	30	30
70	25	35
80	35	35
80	30	40
90	40	40
90	35	45

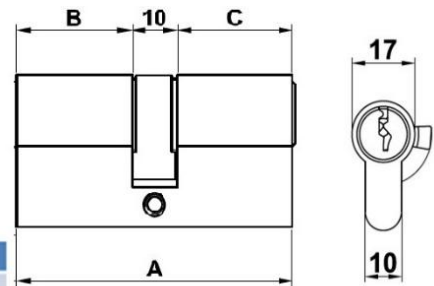

Características

Cilindro de serreta

Cuerpo de latón

Interior del cilindro en latón

5 pitones

3 llaves fabricadas en latón

Acabados

Latón pulido

Latón níquel

Latón negro

Medidas

Según plano

Funcionamiento

Por las dos caras se acciona mediante llave. La llave hace girar la nueca que acciona el picaporte o palanca de la cerradura.

Sistema de fijación

El cilindro se coloca en la cerradura y se fija a esta mediante un tornillo de M4

Embalaje

Envase: 1 cilindro

Embalaje: 60 cilindros

Garantía

BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEEDBACK


Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



CILINDRO MOD.500



A (mm)	B (mm)	C (mm)
40	5	25
50	5	35
60	25	25
70	30	30
70	25	35
80	35	35
80	30	40
90	40	40
90	35	45

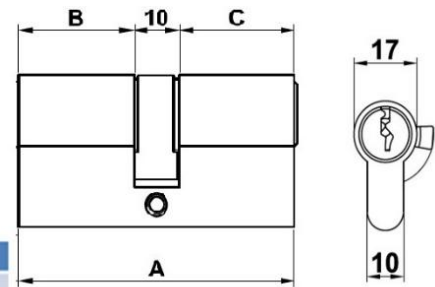

Características

Cilindro de serreta
Corpo em latão
Interior do cilindro em latão
5 pitões
3 chaves fabricadas em latão

Acabamentos

Latão polido
Latão niquelado
latão negro

Medidas

Conforme desenho

Funcionamento

Em ambos os lados, acciona-se através de chave. a chave faz girar o veio que acciona o trinco ou a lingueta da fechadura.

Sistema de fixação

O cilindro coloca-se na fechadura e fixa-se a esta através de um parafuso M4.

Embalagem

Unidade: 1 cilindro
Embalagem: 60 cilindros

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEPÇÃO DE ENCOMENDA — PRODUÇÃO — INSPECÇÃO E ENSAIO — TRACABILIDADE — EXPEDIÇÃO — FEEDBACK.


Para isso, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



CYLINDRE MOD.500



A (mm)	B (mm)	C (mm)
40	5	25
50	5	35
60	25	25
70	30	30
70	25	35
80	35	35
80	30	40
90	40	40
90	35	45

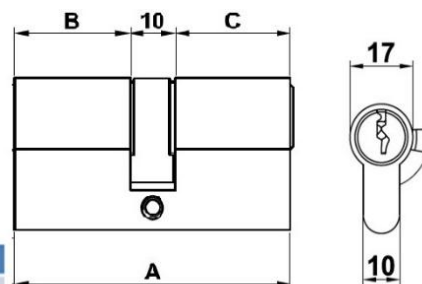

Caractéristiques

Cylindre à clé serrure

Corps en laiton

Intérieur du cylindre en laiton

5 goupilles

3 clés fabriquées en laiton

Finitions

Laiton poli

Laiton nickel

laiton noir

Dimensions

Selon plan

Fonctionnement

Des deux côtés, actionnement par clé. la clé fait tourner le panneton qui actionne le pêne demi-tour ou le pêne de la serrure.

Système de fixation

Le cylindre se place dans la serrure et se fixe à celle-ci au moyen d'une vis M4.

Emballage

Unité: 1 cylindre

Conditionnement : 60 cylindres

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE LA COMMANDE — PRODUCTION — INSPECTION & ESSAIS — TRAÇABILITÉ — EXPÉDITION — FEEDBACK.

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO sous réserve du respect des conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien, et à condition que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



CYLINDER MOD.500

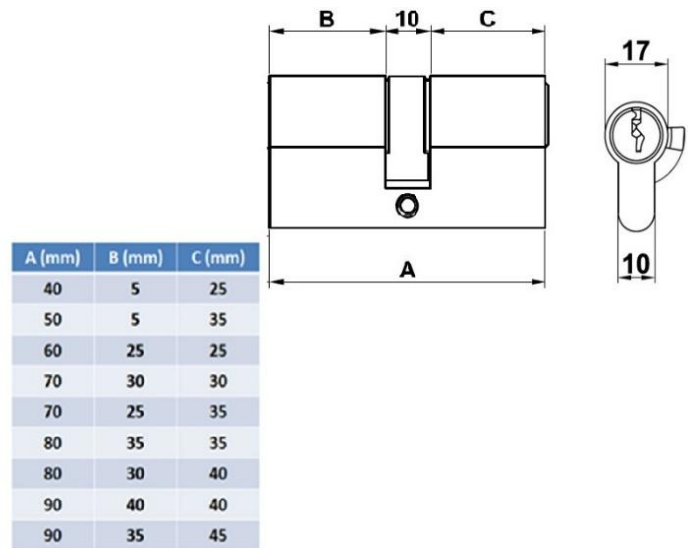

Features

- Serrated key cylinder
- Brass body
- Brass cylinder interior
- 5 pins
- 3 brass keys

Finishes

- Polished brass
- Nickel-plated brass
- black brass

Dimensions

According to drawing

Operation

On both sides, operated by key. the key rotates the cam, which operates the latch or bolt of the lock.

Fixing system

The cylinder is inserted into the lock and secured with an M4 screw.

Packaging

- Unit: 1 cylinder
- Package: 60 cylinders

Warranty

Brassocho S.A. has incorporated UNE EN ISO 9001 procedures into its production system:

ORDER RECEIPT — PRODUCTION — INSPECTION & TESTING — TRACEABILITY — DESPATCH — FEEDBACK.

To this end, it works with approved suppliers and maintains its own continuous improvement system. This warranty applies to BRASSOCHO products provided that correct installation, use and maintenance conditions are followed, and the physico-chemical properties of the product are not altered.