




SOPORTE 5050

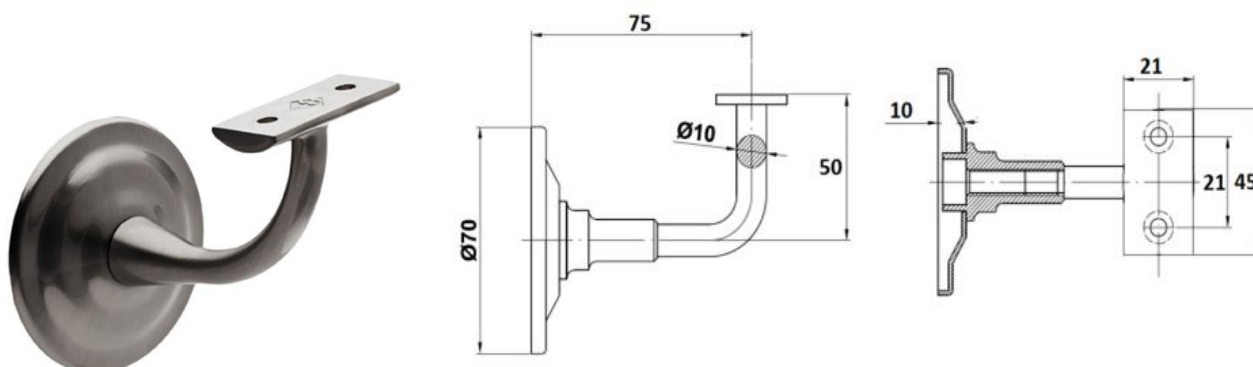

Características

Soporte para pasamanos en forma de L, con base circular de 70 mm de diámetro y distancia entre ejes de 75 mm.

Acabados

Dorado


Negro

Níquel

Sistema de fijación

Fijación a la pared: Mediante un espárrago de doble rosca de M8 x 80 mm y su correspondiente taco de expansión de Ø10 mm, el soporte se fija directamente a la pared, garantizando una sujeción estructural.

Sujeción firme al pasamanos: Su pletina superior de 45 x 21 mm incorpora dos puntos de fijación para tornillos tirafondos de 4,5 x 40 mm, asegurando un acople perfecto y sin holguras en pasamanos de madera.



Embalaje

Envase: 10 soportes embalados individualmente

Embalaje: 50 unidades

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001.

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEEDBACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



SUPORTE 5050

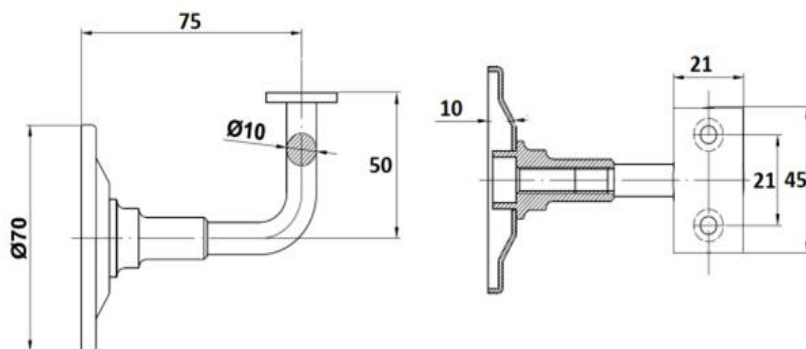

Características

Suporte para corrimão em forma de L, com base circular de 70 mm de diâmetro e distância entre eixos de 75 mm

Acabamentos


Latão

Preto

Níquel

Sistema de fixação

Fixação à parede: Através de um perno de dupla rosca M8 x 80 mm e da respetiva bucha de expansão Ø10 mm, o suporte fixa-se diretamente à parede, garantindo uma fixação estrutural.



Fixação firme ao corrimão: A sua chapa superior de 45 x 21 mm incorpora dois pontos de fixação para parafusos tira-fundos de 4,5 x 40 mm, assegurando um encaixe perfeito e sem folgas em corrimãos de madeira.

Embalagem

Unidade: 10 suportes embalados individualmente

Embalagem: 50 unidades

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001.

RECEÇÃO DE ENCOMENDA – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e com o seu próprio sistema de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos de aço inoxidável BRASSOCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que as características físico-químicas do produto não sejam alteradas.



SUPPORT 5050

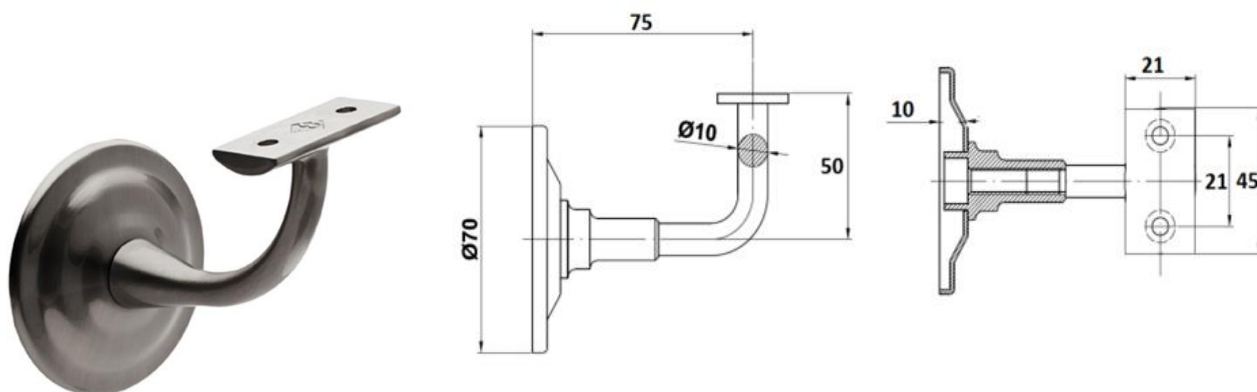

Caractéristiques

Support pour main courante en forme de L, avec base circulaire de 70 mm de diamètre et entraxe de 75 mm.

Finitions


Laiton

Noir

Nickel

Système de fixation

Fixation au mur : Grâce à un goujon à double filetage M8 x 80 mm et à sa cheville d'expansion Ø10 mm correspondante, le support se fixe directement au mur, garantissant une fixation structurale.



Fixation solide à la main courante : Sa platine supérieure de 45 x 21 mm intègre deux points de fixation pour des vis tire-fond de 4,5 x 40 mm, assurant un assemblage parfait et sans jeu sur les mains courantes en bois.

Emballage

Unité: 10 supports emballés individuellement

Conditionnement: 50 unités

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001.

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAI – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Elle travaille avec des fournisseurs homologués et dispose de son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable BRASSOCHO, sous réserve du respect des conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien, et à condition que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



BRACKET 5050

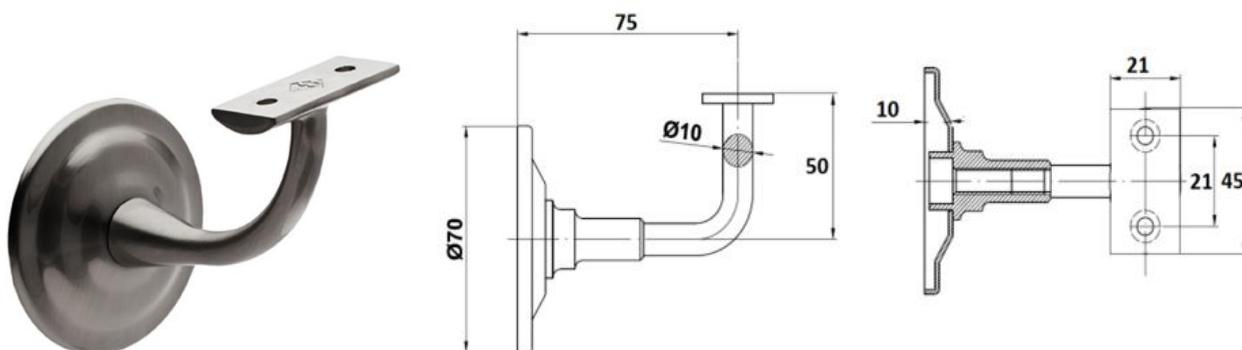

Features

L-shaped handrail bracket, with circular base of 70 mm diameter and center-to-center distance of 75 mm.

Finishes


Brass

Black

Nickel

Fixing system

Wall fixing: Using an M8 x 80 mm double-threaded stud and the corresponding Ø10 mm expansion plug, the bracket is fixed directly to the wall, ensuring structural support.



Secure handrail fixing: Its 45 x 21 mm top plate incorporates two fixing points for 4.5 x 40 mm lag screws, ensuring a perfect, play-free connection to wooden handrails.

Packaging

Unit: 10 brackets individually packed

Packaging: 50 units

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented in its production system the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard.

ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK

For this purpose, it relies on approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO stainless steel products, provided that proper installation, use and maintenance conditions are observed and that the physical and chemical characteristics of the product are not altered.