




TOPE DE PUERTA MOD.530-20 ACERO INOXIDABLE

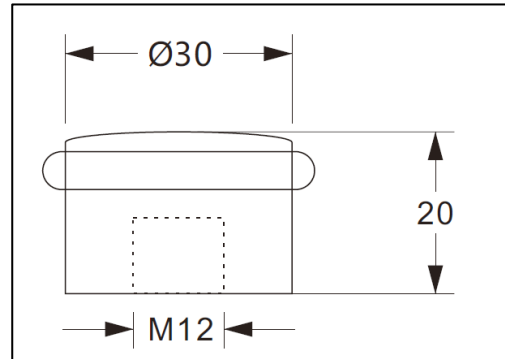

Descripción y características

Tope de puerta con junta tórica

Fabricado en acero inoxidable

Junta tórica para frenar el impacto ante la apertura de la puerta

Medidas

Diámetro: 30mm

Largo: 20mm

Acabado

Acero inoxidable - Negro

Es un acero con la siguiente composición

Cromo (Cr)	14% - 15%
Níquel (Ni)	0,5% - 1%
Carbono (C)	12% máx.

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Sistema de fijación

Una pequeña pieza se fija al suelo mediante tirafondo. El tope se rosca a esa pequeña pieza hasta quedar bien anclado.

Este modelo ofrece la opción de fijarse directamente al suelo sin agujeros utilizando la **base adhesiva modelo 3010**. Esta pieza adicional incorpora **cinta 3M de alta resistencia**, lo que permite pegar el tope con una **fijación ultra resistente** y segura en segundos.

Embalaje

Envase: 50 unidades por envase

Embalaje: 300 unidades por embalaje

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



TOPE DE PORTA MOD.530-20 ACERO INOXIDABLE

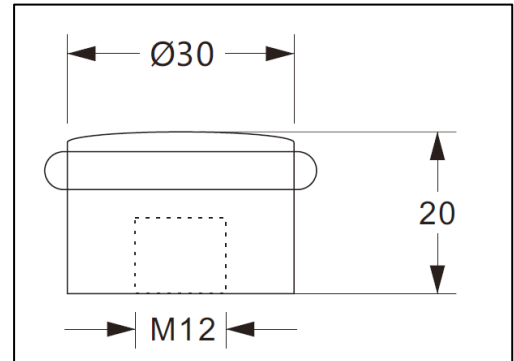

Descrição e características

Tope de porta com junta tórica

Fabricado em aço inoxidável

Junta tórica que amortece o impacto da porta ao abrir

Medidas

Diâmetro: 30 mm

Comprimento: 20 mm

Acabamento

Aço inoxidável - Preto

Trata-se de um aço com a seguinte composição:

Cromo (Cr): 14% – 15%

Níquel (Ni): 0,5% – 1%

Carbono (C): máx. 12%

Fabrico

Mecanizado e lixado

Sistema de fixação

Uma pequena peça fixa-se ao chão com um parafuso. O tope é enroscado nessa peça até ficar bem ancorado.

Este modelo oferece a opção de ser fixado diretamente ao chão sem perfurações, utilizando a base adesiva modelo 3010. Esta peça adicional incorpora fita 3M de alta resistência, permitindo colar o batente com uma fixação ultra resistente e segura em segundos.

Embalagem

Unidade de venda: 50 unidades por embalagem

Embalagem exterior: 300 unidades

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEÇÃO DE ENCOMENDA – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



BUTÉE DE PORTE MOD.530-20 ACERO INOXIDABLE

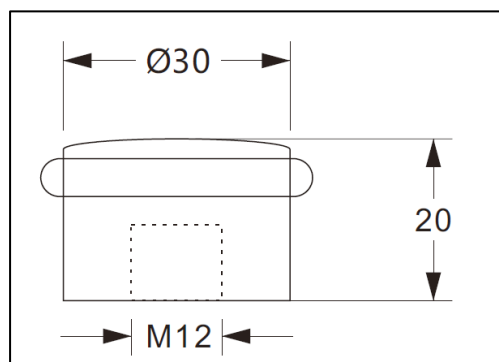

Description et caractéristiques

Butée de porte avec joint torique

Fabriquée en acier inoxydable

Joint torique absorbant les chocs à l'ouverture de la porte

Dimensions

Diamètre : 30 mm

Longueur : 20 mm

Finition

Acier inoxydable - Noir

Il s'agit d'un acier avec la composition suivante :

Chrome (Cr) : 14 % – 15 %

Nickel (Ni) : 0,5 % – 1 %

Carbone (C) : max. 12 %

Fabrication

Usinage et polissage

Système de fixation

Une petite pièce est fixée au sol avec une vis. La butée est vissée sur cette pièce jusqu'à être solidement ancrée.

Ce modèle offre la option d'être fixé directement au sol sans perçage grâce à la base adhésive modèle 3010. Cette pièce additionnelle intègre un adhésif 3M haute résistance, permettant de coller la butée avec une fixation ultra résistante et sécurisée en quelques secondes.

Emballage

Unité de vente : 50 unités par boîte

Carton : 300 unités

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOURS D'INFORMATION

Elle s'appuie sur des fournisseurs agréés et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les propriétés physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



DOOR STOPPER MOD.530-20 ACERO INOXIDABLE

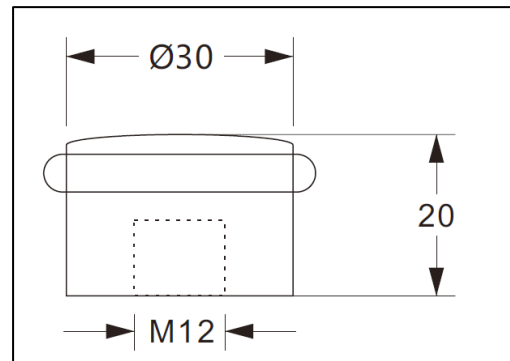

Description and features

Door stopper with O-ring

Made of stainless steel

O-ring absorbs the impact of door opening

Dimensions

Diameter: 30 mm

Length: 20 mm

Finish

Stainless steel · Black

This is a steel with the following composition:

Chromium (Cr): 14% – 15%

Nickel (Ni): 0.5% – 1%

Carbon (C): max. 12%

Manufacturing

Machined and polished

Fixing system

A small piece is screwed to the floor. The stopper is then screwed onto that piece until firmly anchored.

This model can be fixed directly to the floor without drilling by using the adhesive base model 3010. This additional component incorporates high-strength 3M adhesive tape, allowing the door stop to be securely bonded with an ultra-strong fixation in seconds.

Packaging

Sales unit: 50 units per pack

Outer packaging: 300 units

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated UNE EN ISO 9001 procedures into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

The company works with approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products provided that proper installation, use and maintenance conditions are met, and the physico-chemical properties of the product are not altered.