


MANIVELA MOD.66109 ZAMAK

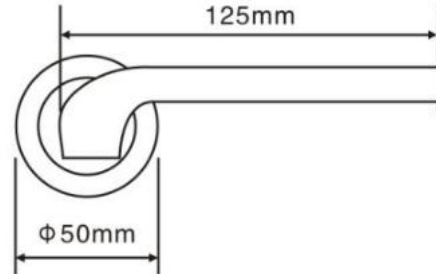

Descripción y características

Manivela de roseta fabricada en zamak

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de zamak.

Roseta interior fabricada en zamak

Roseta exterior fabricada en zamak

Acabado níquel

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: (35 ± 2) °C

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

pH de la solución a (25 ± 2) °C: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos y tornillo allen prisionero.

Embalaje

Envase: 1 juego de manillas con placa interior y roseta exterior, 1 cuadradillo 8mm, 2 tornillos prisioneros, 2 tornillos pasantes y 1 llave allen.

Embalaje: 20 Juegos

Fabricación

Fundido, Mecanizado y Lijado

Garantía

Brass Ocho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora.

Esta garantía ampara los productos de BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.