
MANIVELA MOD.6676 ZAMAK



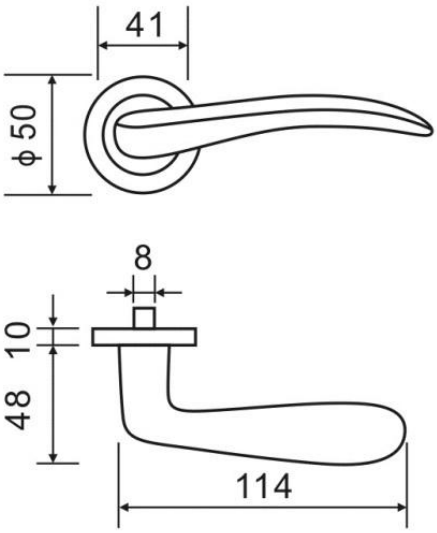

Descripción y características

Manivela de roseta redonda fabricada en zamak
Muelle de recuperación protegido por un cartucho de zamak.
Roseta interior fabricada en zamak
Roseta exterior fabricada en zamak

Acabado

Níquel
Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

- Concentración de la solución: (50±5) g/L NaCl
- Temperatura de la cámara: (35±2)°C
- Volumen de la solución salina: (1.0 – 2.0) ml/(80cm^2.h)
- pH de la solución a (25±2)°C: 6.5-7.2
- Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos y tornillo allen prisionero.

Embalaje

Envase: 1 juego de manillas con placa interior y roseta exterior, 1 cuadradillo 8mm, 2 tornillos prisioneros, 2 tornillos pasantes y 1 llave allen.
Embalaje: 20 Juegos

Fabricación

Fundido, Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.

MAÇANETA MOD.6676 ZAMAK



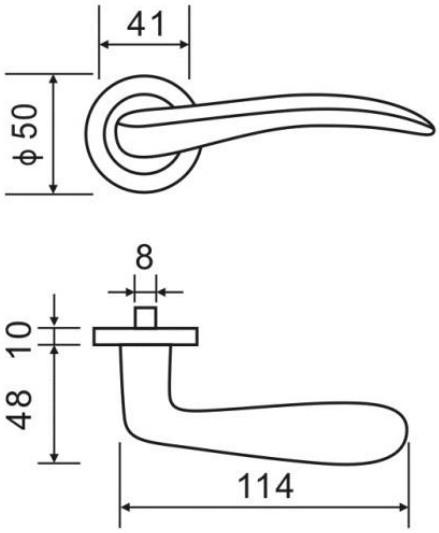

Descrição e características
Maçaneta com roseta redonda fabricada em zamak.
Mola de retorno protegida por um cartucho de zamak.
Roseta interior fabricada em zamak.
Roseta exterior fabricada em zamak.

Acabamento
Níquel
Oferece excelente resistência à corrosão.

Teste de névoa salina

Condições:

- Concentração da solução: (50±5) g/L de NaCl
- Temperatura da câmara: (35±2)°C
- Volume da solução salina: (1,0 – 2,0) ml/(80cm²·h)
- pH da solução a (25±2)°C: 6,5 – 7,2
  Resultado do ensaio: 7 em 10

Sistema de fixação
A fixação é realizada com parafusos de madeira e parafuso prisioneiro allen.

Embalagem
Conteúdo: 2 conjuntos de maçanetas com placa interior e roseta exterior, 1 quadrado de 8 mm, 2 parafusos prisioneiros e 1 chave allen.
Embalagem: 20 conjuntos

Fabrico
Fundição, Maquinação e Lixamento


Garantia
A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPECÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com o seu próprio sistema de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.

BÉQUILLE MOD.6676 ZAMAK



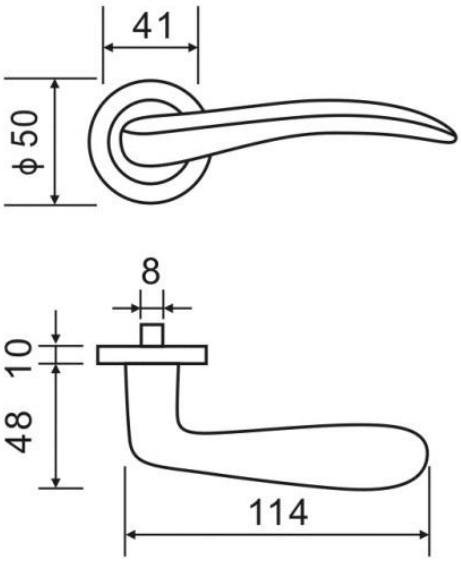

Description et caractéristiques
Béquille sur rosace ronde fabriquée en zamak.
Ressort de rappel protégé par une cartouche en zamak.
Rosace intérieure en zamak.
Rosace extérieure en zamak.

Finition
Nickel
Offre une excellente résistance à la corrosion.

Essai au brouillard salin

Conditions:

- Concentration de la solution: (50±5) g/L de NaCl
- Température de la chambre: (35±2)°C
- Volume de solution saline: (1,0 – 2,0) ml/(80cm²·h)
- pH de la solution à (25±2) °C : 6,5 – 7,2
  Résultat du test : 7 sur 10

Système de fixation
La fixation se fait au moyen de vis à bois et d'une vis sans tête allen.

Conditionnement
Contenu : 2 jeux de béquilles avec plaque intérieure et rosace extérieure, 1 carré de 8 mm, 2 vis sans tête et 1 clé allen.
Emballage : 20 jeux

Fabrication
Fonderie, usinage et polissage


Garantie
BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001 :

RÉCEPTION DES COMMANDES – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

À cette fin, elle s'appuie sur des fournisseurs agréés et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.

LEVER HANDLE MOD.6676 ZAMAK



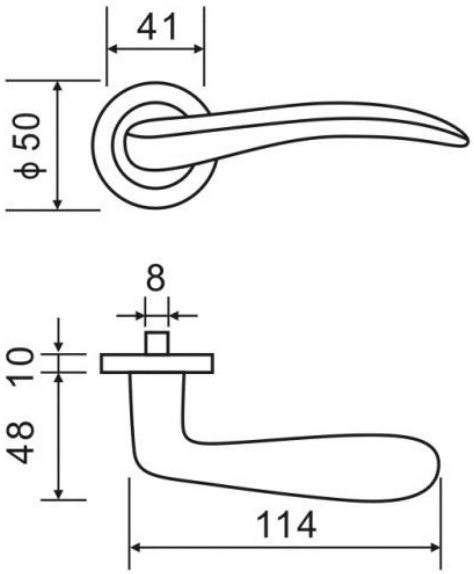

Description and Features
Lever handle on round rose made of zamak.
Return Spring protected by a zamak cartridge.
Inner rose made of zamak.
Outer rose made of zamak.

Finish
Nickel
Provides excellent corrosion resistance.

Salt Spray Test

Conditions:

- Solution concentration: (50±5) g/L NaCl
- Chamber temperature: (35±2)°C
- Volume of saline solution: (1.0 – 2.0) ml/(80cm²·h)
- Solution pH at (25±2)°C: 6.5 – 7.2

Test result: 7 out of 10

Fixing System
Fixing is done using wood screws and an Allen set screw.

Packaging
Contents: 2 sets of lever handles with inner plate and outer rose, 1 spindle (8 mm), 2 set screws, and 1 Allen key.
Box: 20 sets

Manufacturing
Casting, Machining and Polishing

Warranty
Brass Ocho S.A. has integrated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it relies on approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASS OCHO products provided that correct assembly, use, and maintenance conditions are followed, and the product's physical and chemical characteristics are not altered.