




CERRADURA ANTIPANICO MOD.813

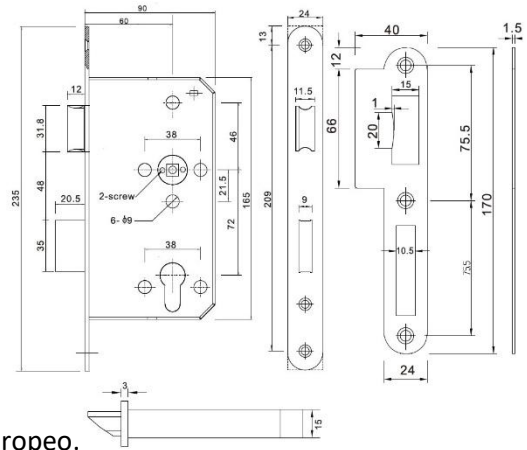

Características

- Cerradura de embutir antipánico tipo DIN para cilindro europeo.
- Caja de acero templado, con agujeros para tornillos pasantes.
- Frente y cerradero fabricado en acero inoxidable AISI304
- Entrada 60mm. Distancia entre ejes 72mm
- Nueca partida para manivela de 8mm
- Una vuelta de palanca. Reversible: No guarda mano. Canto redondo
- Ha superado las pruebas de conformidad según BS EN12209:2003

3 X 8 1 0 G 3 B A 2 0

3 7 6 B 1 4 5 2 A B/D

Conforme a norma EN 179.

Ha superado ensayo de resistencia al fuego según BS EN1634-1 en puertas de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y puertas de acero con una resistencia de 240 minutos.

Marcado CE: Certificado 0905-CPR-210799-01

Medida frente 235x24mm

Acabado: Acero inoxidable satinado AISI304 y negro

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos

Embalaje

Envase: 1 cerradura, 1 cerradero, cerradero de plástico para el interior del marco, cuadradillo

Embalaje: 20 envases

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



FECHADURA DE EMBUTIR ANTIPÂNICO MOD.813

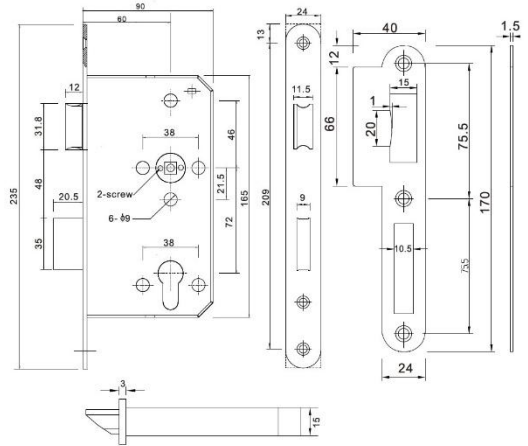

Características

- Fechadura de embutir antipânico, tipo DIN, para cilindro europerfil.
- Caixa em aço temperado, com orifícios para parafusos passantes.
- Testa e contra testa em aço inoxidável AISI 304.
- Entrada de 60 mm. Distância entre eixos: 72 mm.
- Quadrado dividido para maçaneta de 8 mm.
- Ação com um só giro do trinco.
- Reversível: não requer mão específica. Testa redonda.
- Aprovada nos ensaios de conformidade segundo BS EN 12209:2003.

3 X 8 1 0 G 3 B A 2 0

3 7 6 B 1 4 5 2 A B/D

Conforme a norma EN 179.

Aprovada em ensaios de resistência ao fogo segundo BS EN 1634-1, em portas de madeira com resistência de 30, 60, 90 e 120 minutos e em portas de aço com resistência de 240 minutos.

Marcação CE: Certificado 0905-CPR-210799-01

Medidas da testa: 235x24 mm

Acabamento: aço inoxidável escovado AISI 304 e preto

Sistema de fixação

Fixação por meio de parafusos autorroscantes.

Embalagem

Conteúdo: 1 fechadura, 1 contra testa, 1 contra testa plástica para o interior do aro, 1 quadrado.

Embalagem coletiva: 20 unidades

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEÇÃO DE ENCOMENDA – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia abrange os produtos BRASSOCHO desde que sejam observadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que as propriedades físico-químicas do produto não sejam alteradas.



SERRURE À MORTAISER ANTIPANIK MOD.813

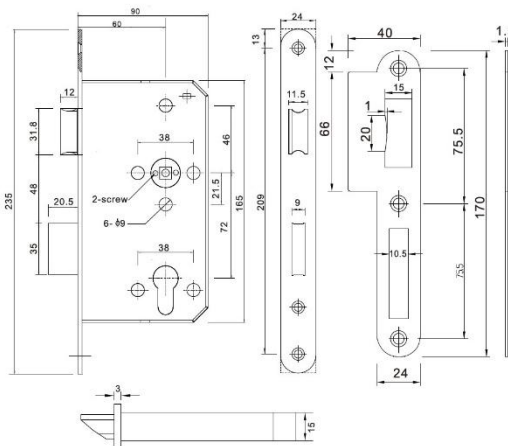

Caractéristiques

Serrure à mortaiser antipanik, type DIN, pour cylindre européen.

Boîtier en acier trempé, avec perçages pour vis traversantes.

Têtière et gâche en acier inoxydable AISI 304.

Entraxe : 60 mm. Distance entre axes : 72 mm.

Carré de béquille fendu de 8 mm.

Un seul tour de pêne.

Réversible : convient aux portes main droite et main gauche. Têtière arrondie.

Conforme à la norme BS EN 12209:2003.

3 X 8 1 0 G 3 B A 2 0

3 7 6 B 1 4 5 2 A B/D

Conforme à la norme EN 179.

Réussit les essais de résistance au feu selon la norme BS EN 1634-1, sur portes en bois (30, 60, 90 et 120 minutes) et en acier (240 minutes).

Marquage CE : Certificat 0905-CPR-210799-01

Dimensions de la têtière : 235x24 mm

Finition : acier inoxydable brossé AISI 304 et noir

Système de fixation

Fixation par vis à bois.

Emballage

Contenu : 1 serrure, 1 gâche, 1 gâche en plastique pour l'intérieur du dormant, 1 carré.

Conditionnement : 20 unités

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001 :

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Avec des fournisseurs agréés et un système interne d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions d'installation, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les propriétés physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



MORTISE PANIC LOCK MOD.813

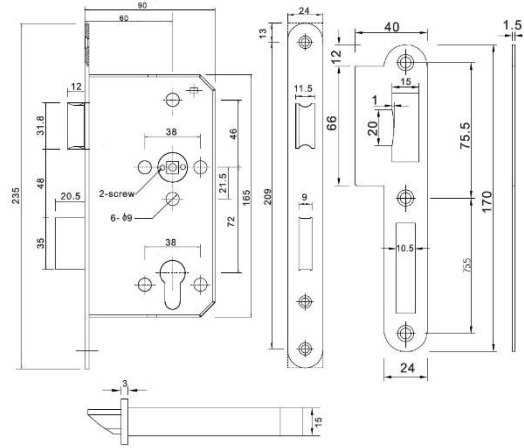

Features

- DIN mortise panic lock for Euro profile cylinder.
- Hardened steel case with through-screw holes.
- Stainless steel faceplate and strike plate (AISI 304).
- Backset: 60 mm. Centres: 72 mm.
- Split spindle for 8 mm handle.
- Single turn latch operation.
- Reversible: non-handed.
- Rounded faceplate.
- Tested and approved according to BS EN 12209:2003.

3 X B 1 0 G 3 B A 2 0

3 7 6 B 1 4 5 2 A B/D

- Compliant with EN 179.
- Successfully fire tested according to BS EN 1634-1 on timber doors with 30, 60, 90 and 120 minutes resistance, and on steel doors with 240 minutes resistance.
- CE marking: Certificate 0905-CPR-210799-01
- Faceplate dimensions: 235x24 mm
- Finish: satin stainless steel AISI 304 and black

Fixing system

Fixed using wood screws.

Packaging

Contents: 1 lock, 1 strike plate, 1 plastic strike plate for the inside of the frame, 1 split spindle.
Pack quantity: 20 units

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented production procedures in accordance with UNE EN ISO 9001:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK

It works with certified suppliers and has its own system of continuous improvement. This warranty covers BRASSOCHO products as long as proper installation, use, and maintenance conditions are observed and the product's physical and chemical properties are not altered.