




## TIRADOR ASA MOD.81 ACERO INOXIDABLE

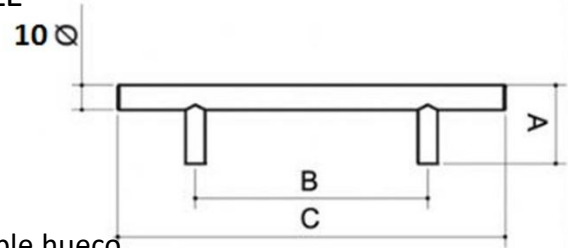

### Características

Tirador asa fabricado con tubo de acero inoxidable hueco

Diámetro 10mm

### Medidas

<b>A</b>	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm
<b>B</b>	96mm	128mm	160mm	192mm	224mm	256mm	352mm
<b>C</b>	160mm	192mm	224mm	256mm	288mm	320mm	416mm
	25	25	20	20	15	15	15

### Acabado:

-Acero inoxidable AISI 201

Es un acero con la siguiente composición

Cromo (Cr)	14% - 15%
Níquel (Ni)	0,5% - 1%
Carbono (C)	12% máx.

### Fabricación

Mecanizado y Lijado

### Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tornillo M4

### Embalaje

Envase: Según medida

Embalaje: según medida

### Garantía

BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001


### RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



BRASSOCHO

## PUXADOR ALÇA MOD.81 AÇO INOXIDÁVEL

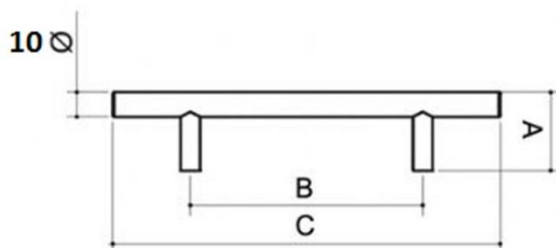

### Descrição e características

Puxador tipo alça fabricado com tubo de aço inoxidável oco

Diâmetro 10mm

### Medidas:

A	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm
B	96mm	128mm	160mm	192mm	224mm	256mm	352mm
C	160mm	192mm	224mm	256mm	288mm	320mm	416mm
	25	25	20	20	15	15	15

### Acabamento:

Aço inoxidável AISI201

### Composição do aço

Cromo (Cr): 14% - 15%

Níquel (Ni): 0,5% - 1%

Carbono (C): máx. 12%

### Fabricação

Usinagem e lixamento

### Sistema de fixação

A fixação é realizada por meio de parafuso M4

### Embalagem

Recipiente: De acordo com a medida

Embalagem: De acordo com a medida

### Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou em seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001

### RECEPÇÃO DO PEDIDO - PRODUÇÃO - INSPEÇÃO E ENSAIOS - RASTREABILIDADE - EXPEDIÇÃO - FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e com seu próprio sistema de melhoria. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam observadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



## POIGNÉE DE TIRAGE MOD.81 ACIER INOXYDABLE

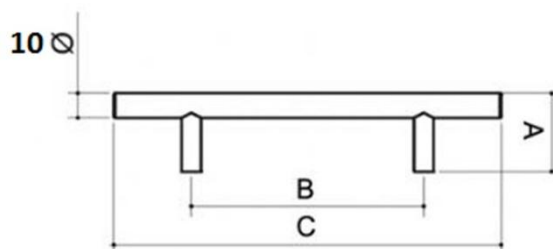

### Description et caractéristiques

Poignée fabriquée avec un tube en acier inoxydable creux

Diamètre: 10 mm

### Dimensions

<b>A</b>	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm
<b>B</b>	96mm	128mm	160mm	192mm	224mm	256mm	352mm
<b>C</b>	160mm	192mm	224mm	256mm	288mm	320mm	416mm
	25	25	20	20	15	15	15

### Finition:

Acier inoxydable AISI201

### Composition de l'acier

Chrome (Cr) : 14 % - 15 %

Nickel (Ni) : 0,5 % - 1 %

Carbone (C) : max. 12 %

### Fabrication:

Usinage et polissage

### Système de fixation:

La fixation se fait par vis M4

### Emballage:

Conditionnement: Selon la dimension

Emballage: Selon la dimension

### Garantie:


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001

### RÉCEPTION DE COMMANDE - PRODUCTION - INSPECTION ET ESSAIS - TRAÇABILITÉ - EXPÉDITION – FEEDBACK

À cet effet, elle travaille avec des fournisseurs homologués et dispose de son propre système d'amélioration. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, sous réserve que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



## HANDLE PULL MOD.81 STAINLESS STEEL

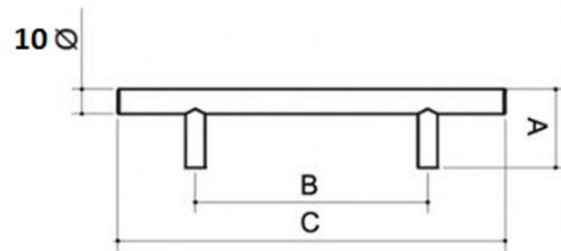


### Description and Features

Handle with a hollow stainless steel tube

Diameter: 10mm

### Dimensions

<b>A</b>	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm
<b>B</b>	96mm	128mm	160mm	192mm	224mm	256mm	352mm
<b>C</b>	160mm	192mm	224mm	256mm	288mm	320mm	416mm
	25	25	20	20	15	15	15

### Finish:

Stainless steel AISI201

### Steel Composition

Chromium (Cr): 14% - 15%

Nickel (Ni): 0.5% - 1%

Carbon (C): max. 12%

### Manufacturing

Machining and sanding

### Fixing System

Fixing is done using an M4 screw

### Packaging

Container: According to size

Packaging: According to size

### Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system

## ORDER RECEIPT - PRODUCTION - INSPECTION AND TESTING - TRACEABILITY - SHIPPING - FEEDBACK

For this purpose, it works with approved suppliers and its own improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products, provided that the correct installation, usage, and maintenance conditions are followed, and the physical and chemical characteristics of the product are not altered.