




TIRADOR ASA MOD.82 ACERO INOXIDABLE

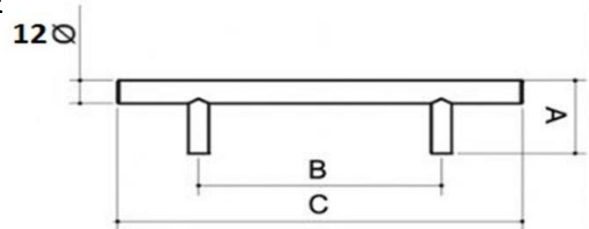

Características

Tirador asa fabricado con tubo de acero inoxidable macizo

Diámetro 12mm

Medidas

A	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm
B	96mm	128mm	160mm	192mm	224mm	256mm	352mm	384mm	480mm
C	160mm	192mm	224mm	256mm	288mm	320mm	416mm	448mm	544mm
	25	25	20	20	15	15	15	15	15

Acabado:

Acero inoxidable AISI201

Acero inoxidable AISI201 Negro. (160mm y 192mm)

Es un acero con la siguiente composición

Cromo (Cr)	14% - 15%
Níquel (Ni)	0,5% - 1%
Carbono (C)	12% máx.

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tornillo M4

Embalaje

Envase: Según medida

Embalaje: según medida

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



PUXADOR ALÇA MOD.82 AÇO INOXIDÁVEL

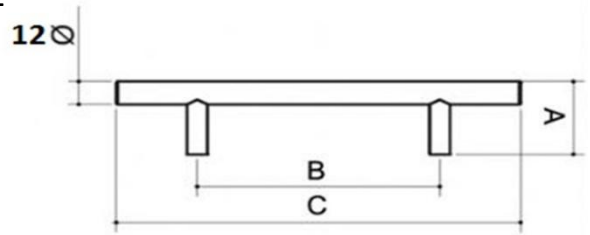

Características

Puxador tipo alça fabricado com tubo de aço inoxidável maciço

Diâmetro: 12mm

Medidas

A	35mm	35mm	35mm						
B	96mm	128mm	160mm	192mm	224mm	256mm	352mm	384mm	480mm
C	160mm	192mm	224mm	256mm	288mm	320mm	416mm	448mm	544mm
	25	25	20	20	15	15	15	15	15

Acabamento:

Aço inoxidável AISI201

Aço inoxidável AISI201 Preto (160mm e 192mm)

Composição do aço

Cromo (Cr): 14% - 15%

Níquel (Ni): 0,5% - 1%

Carbono (C): máx. 12%

Fabricação

Usinagem e lixamento

Sistema de fixação

A fixação é realizada por meio de parafuso M4

Embalagem

Recipiente: De acordo com a medida

Embalagem: De acordo com a medida

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou em seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001


RECEPÇÃO DO PEDIDO - PRODUÇÃO - INSPEÇÃO E ENSAIOS - RASTREABILIDADE - EXPEDIÇÃO - FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e com seu próprio sistema de melhoria. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam observadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



BRASSOCHO

POIGNÉE DE TIRAGE MOD.82 ACIER INOXYDABLE

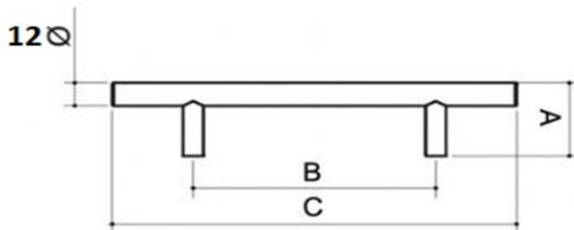

Caractéristiques

Poignée en tube d'acier inoxydable massif

Diamètre : 12 mm

Dimensions

A	35mm	35mm	35mm						
B	96mm	128mm	160mm	192mm	224mm	256mm	352mm	384mm	480mm
C	160mm	192mm	224mm	256mm	288mm	320mm	416mm	448mm	544mm
	25	25	20	20	15	15	15	15	15

Finition :

Acier inoxydable AISI201

Acier inoxydable AISI201 Noir (160 mm et 192 mm)

Composition de l'acier

Chrome (Cr) : 14 % - 15 %

Nickel (Ni) : 0,5 % - 1 %

Carbone (C) : max. 12 %

Fabrication

Usinage et polissage

Système de fixation

La fixation se fait par vis M4

Emballage

Conditionnement : Selon la dimension

Emballage : Selon la dimension

Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001

RÉCEPTION DE COMMANDE - PRODUCTION - INSPECTION ET ESSAIS - TRAÇABILITÉ - EXPÉDITION – FEEDBACK

À cet effet, elle travaille avec des fournisseurs homologués et dispose de son propre système d'amélioration. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, sous réserve que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.




HANDLE PULL MOD.82 STAINLESS STEEL



Description and Features

Handle made of solid stainless-steel tube

Diameter: 12mm

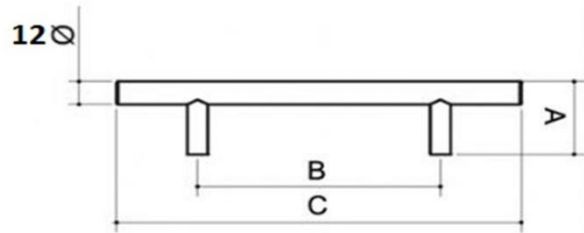

Dimensions

A	35mm	35mm								
B	96mm	128mm								
C	160mm	192mm	224mm	256mm	288mm	320mm	416mm	448mm	544mm	
Finish:	25	25	20	20	15	15	15	15	15	15

Stainless steel AISI201

Black stainless steel AISI201 (160mm and 192mm)

Steel Composition

Chromium (Cr): 14% - 15%

Nickel (Ni): 0.5% - 1%

Carbon (C): max. 12%

Manufacturing

Machining and sanding

Fixing System

Fixing is done using an M4 screw

Packaging

Container: According to size

Packaging: According to size

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system

ORDER RECEIPT - PRODUCTION - INSPECTION AND TESTING - TRACEABILITY - SHIPPING – FEEDBACK

For this purpose, it works with approved suppliers and its own improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products, provided that the correct installation, usage, and maintenance conditions are followed, and the physical and chemical characteristics of the product are not altered.