




BISAGRA MOD.515



Características

Bisagra en acero inoxidable para puertas de madera.
Provista de 2 cojinetes para mejorar apertura y cierre
Reversible: No guarda mano.
Grado 13
Ha superado las pruebas de conformidad según BS EN1935:2004

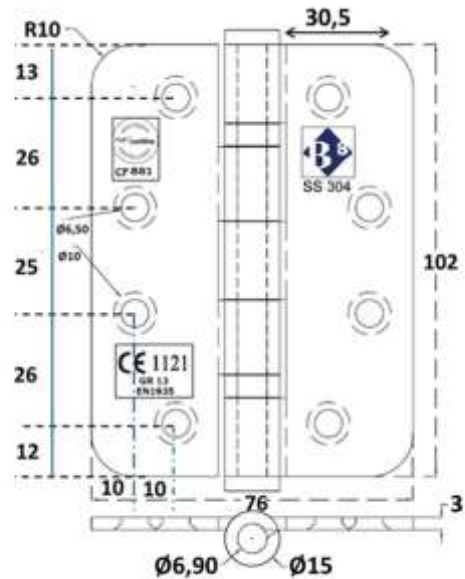

4	7	6	1	1	4	1	13
1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th

Ha superado ensayo de resistencia al fuego según BS EN1634-1 en puertas de madera con una resistencia de 30 y 60 minutos

Marcado CE: Certificado 0407-CPR-1151

Medidas

102 x 76 x 3mm

Acabado acero inoxidable satinado/ acero inoxidable negro

Opción AISI304 o AISI202.

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos.

Embalaje

Envase: 2 bisagras por envase

Embalaje: 80 envases

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



DOBRADIÇA MOD.515

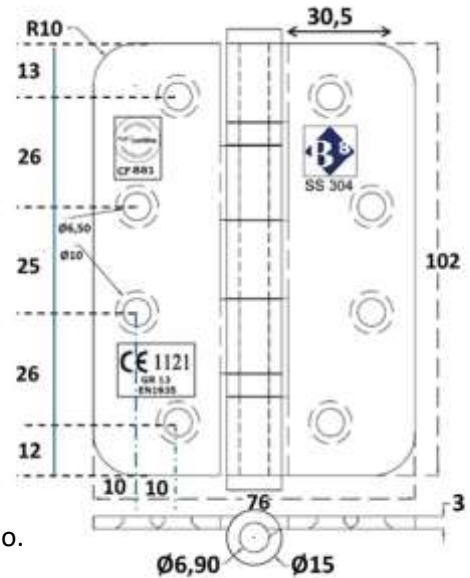

Características

Dobradiça em aço inoxidável para portas de madeira.

Equipada com 2 casquilhos para melhorar a abertura e o fecho.

Reversível: não tem mão definida.

Grau 13

Superou os ensaios de conformidade segundo a norma BS EN1935:2004.

4	7	6	1	1	4	1	13
1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th

Superou o ensaio de resistência ao fogo segundo a norma BS EN1634-1 em portas de madeira com resistência de 30 e 60 minutos.

Marcação CE: Certificado 0407-CPR-1151

Medidas

102 x 76 x 3 mm

Acabamento

Aço inoxidável acetinado / aço inoxidável preto

Opção AISI304 ou AISI202.

Oferece excelente resistência à corrosão.

Sistema de fixação

A fixação é feita através de parafusos autorroscantes.

Embalagem

Unidade: 2 dobradiças por embalagem

Caixa: 80 embalagens

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia abrange os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



CHARNIÈRE MOD.515



Caractéristiques


Charnière en acier inoxydable pour portes en bois.

Équipée de 2 bagues pour améliorer l'ouverture et la fermeture.

Réversible : pas de sens d'ouverture défini.

Grade 13

A réussi les essais de conformité selon la norme BS EN1935:2004.

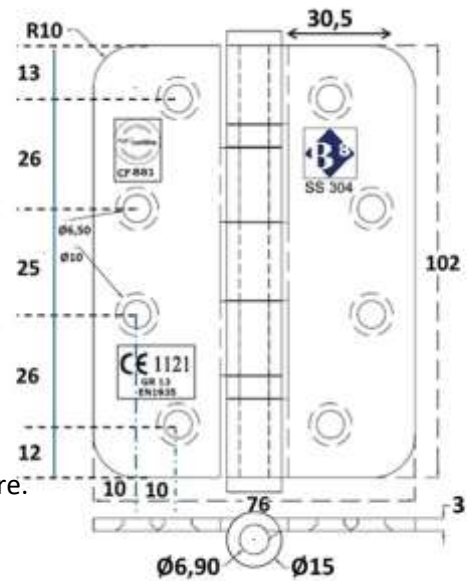

4	7	6	1	1	4	1	13
1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th

A réussi l'essai de résistance au feu selon la norme BS EN1634-1 sur portes en bois avec une résistance de 30 et 60 minutes.

Marquage CE : Certificat 0407-CPR-1151

Dimensions

102 x 76 x 3 mm

Finition

Acier inoxydable satiné / acier inoxydable noir

Option AISI304 ou AISI202.

Excellente résistance à la corrosion.

Système de fixation

La fixation se fait au moyen de vis à bois.

Emballage

Unité : 2 charnières par emballage

Carton : 80 emballages

Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.




HINGE MOD.515



Features

- Stainless steel hinge for wooden doors.
- Fitted with 2 bushings to improve opening and closing.
- Reversible: non-handed.
- Grade 13
- Passed conformity testing according to BS EN1935:2004.

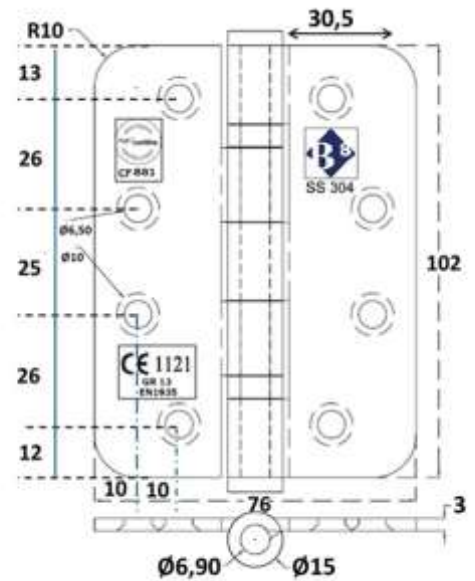

4	7	6	1	1	4	1	13
1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th

Passed fire resistance test according to BS EN1634-1 on wooden doors with 30 and 60 minutes resistance.

CE marking: Certificate 0407-CPR-1151

Dimensions

102 x 76 x 3 mm

Finish

- Satin stainless steel / black stainless steel
- Option AISI304 or AISI202.
- Offers excellent corrosion resistance.

Fixing system

Fixing is done using wood screws.

Packaging

- Unit: 2 hinges per package
- Box: 80 packages

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented production procedures in accordance with the UNE EN ISO 9001 standard

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it works with approved suppliers and operates its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products, provided that proper installation, use, and maintenance conditions are met, and the product's physical and chemical properties are not altered.