




CIERRAPUERTAS CPO8924

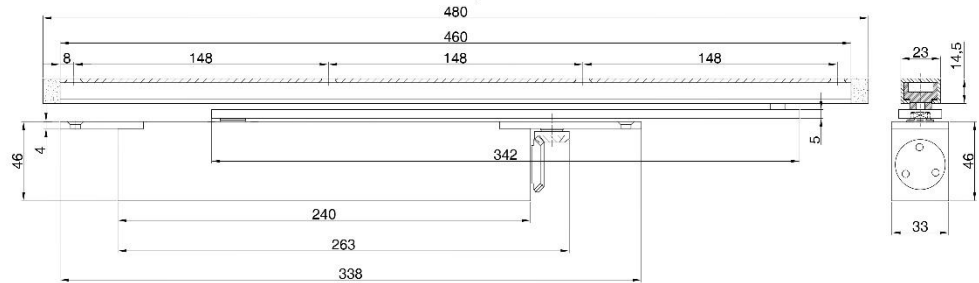

Características

Cierrapuertas de guía oculto

Fuerza 2-4

Adecuado para su uso en puertas de 1100mm de ancho y 130 kgs de carga máxima

Cuerpo de aluminio

Mecanismo de leva

Guía deslizante

Ángulo de apertura 120°

Ajuste en velocidad de cierre y golpe final

Ha superado las pruebas de conformidad según BS EN1154:1996 / A1:2002 / AC:2006

3	8	2	1a	1	4
		4			

Ha superado ensayo de resistencia al fuego según BS EN1634-1:2014+A1:2018 en puertas de madera con una resistencia de 30, 60 y 240 minutos.

Marcado CE: Certificado 0905-CPR-191412-01

Acabado

plata

Embalaje

Envase: 1 cierrapuertas

Embalaje: 6 envases

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



MOLA AÉREA CPO8924

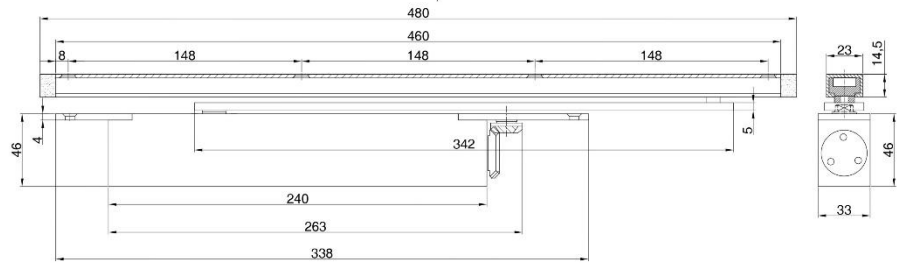

Características

Fechadura de porta com guia oculta

Força 2-4

Adequado para uso em portas com até 1100 mm de largura e carga máxima de 130 kg

Corpo em alumínio

Mecanismo de came

Guia deslizante

Ângulo de abertura de 120º

Regulagem de velocidade de fechamento e impacto final

Aprovado nos testes de conformidade conforme BS EN1154:1996 / A1:2002 / AC:2006

3	8	2	1a	1	4
		4			

Aprovado em ensaios de resistência ao fogo conforme BS EN1634-1:2014+A1:2018 em portas de madeira com resistência de 30, 60 e 240 minutos

Marcação CE: Certificado 0905-CPR-191412-01

Acabamento

Prata

Embalagem

Unidade: 1 fechador de porta

Embalagem: 6 unidades

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou ao seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001

RECEÇÃO DO PEDIDO – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO–FEEDBACK

Para isso, conta com fornecedores homologados e com seu próprio sistema de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO, desde que sejam observadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que as características físico-químicas do produto não sejam alteradas.



FERME-PORTE CPO8924

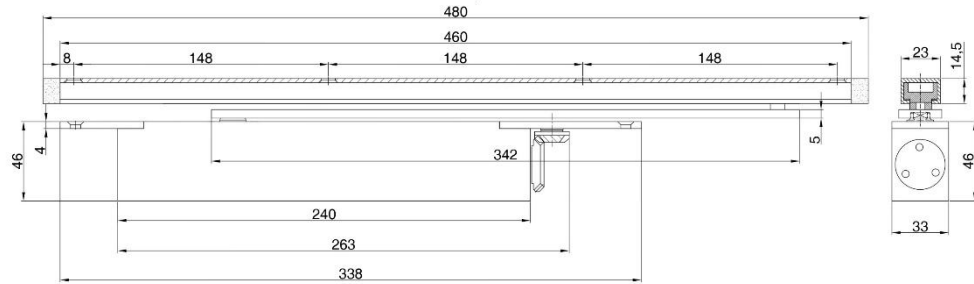

Caractéristiques

Ferme-porte à glissière invisible

Force 2-4

Convient pour une utilisation sur des portes jusqu'à 1100 mm de large et un poids maximum de 130 kg

Corps en aluminium


Mécanisme à came

Glissière coulissante

Angle d'ouverture de 120°

Réglage de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final

Conforme aux essais selon BS EN1154:1996 / A1:2002 / AC:2006

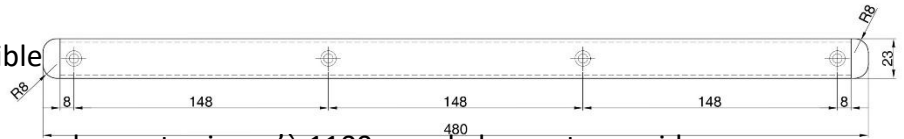

3	8	2	1a	1	4
		4			

A passé les essais de résistance au feu selon BS EN1634-1:2014+A1:2018 sur portes en bois avec une résistance de 30, 60 et 240 minutes

Marquage CE: Certificat 0905-CPR-191412-01

Finition

Argent

Emballage

Unité:1 ferme-porte

Conditionnement: 6 unités

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

À cet effet, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions d'installation, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



DOOR CLOSER CPO8924

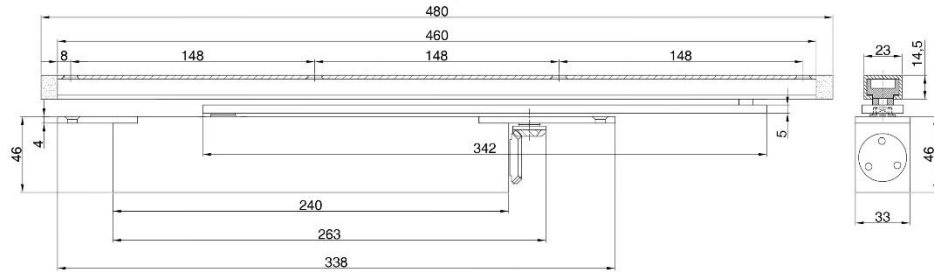

Features

Concealed sliding rail door closer

Power size 2–4

Suitable for use on doors up to 1100 mm wide and a maximum load of 130 kg

Aluminium body


Cam mechanism

Sliding guide rail

Opening angle of 120°

Adjustable closing speed and latching action

Tested for compliance according to BS EN1154:1996 / A1:2002 / AC:2006

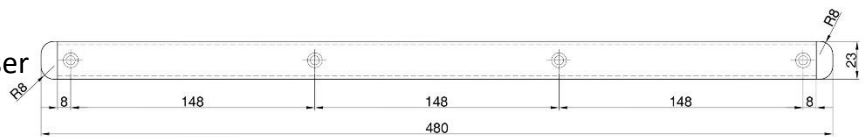

3	8	2	1a	1	4
		4			

Successfully fire-tested according to BS EN1634-1:2014+A1:2018 on wooden doors with fire resistance of 30, 60, and 240 minutes

CE marking Certificate 0905-CPR-191412-01

Finish

Silver

Packaging

Unit: 1 door closer

Package: 6 units

Warranty

BrassOcho S.A. has integrated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION & TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it works with approved suppliers and maintains its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products provided that correct installation, use, and maintenance conditions are observed, and that the product's physico-chemical characteristics remain unaltered.