
# POMO PARA PUERTA MOD.10 ACERO INOXIDABLE



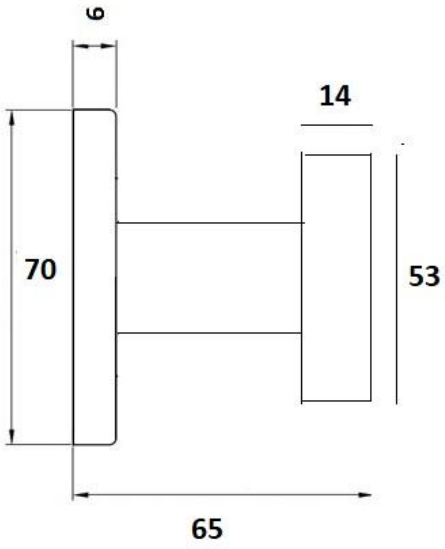


## Características

Pomo puerta.

Máxima resistencia y durabilidad.

## Acabado acero inoxidable AISI304

Es un acero austenítico. Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

## Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50±5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: (35±2)°C

Volumen de la solución salina: (1.0 – 2.0) ml/(80cm$^2$.h)

pH de la solución a (25±2)°C: 6.5-7.2

**Resultado del ensayo: 9 sobre 10**

## Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante espárrago de M8 atravesando la puerta. Por la otra cara de la puerta se ajusta mediante arandela y tuerca.

## Embalaje

Envase: 1 pomo, 1 espárrago de M8 con arandela y tuerca.

Embalaje: 50 envases

## Fabricación

Mecanizado y Lijado

## Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

**RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK**

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.

# POMO PARA PORTA MOD.10 ACERO INOXIDABLE



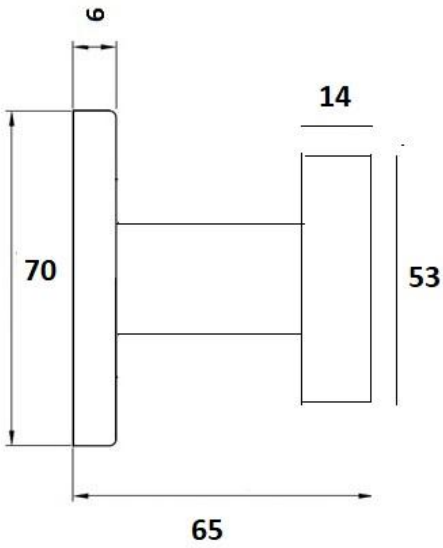


## Características

Pomo para porta.
Máxima resistência e durabilidade.
Acabamento em aço inoxidável AISI 304.
É um aço austenítico que oferece excelente resistência à corrosão.

## Ensaio de névoa salina

Condições:

- Concentração da solução: (50±5) g/L NaCl
- Temperatura da câmara: (35±2)°C
- Volume da solução salina: (1.0 – 2.0) ml/(80cm².h)
- pH da solução a (25±2)°C: 6.5-7.2
- **Resultado do ensaio:** 9 em 10

## Sistema de fixação

A fixação é feita através de um espigão M8 que atravessa a porta. No lado oposto, fixa-se com uma anilha e uma porca.

## Embalagem

Conteúdo: 1 pomo, 1 espigão M8 com anilha e porca.
Embalagem coletiva: 50 unidades.

## Fabrico

Maquinagem e lixamento.

## Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

**RECEÇÃO DE ENCOMENDAS - PRODUÇÃO - INSPEÇÃO E ENSAIO - RASTREABILIDADE - EXPEDIÇÃO – FEEDBACK**

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.

BOUTON DE PORTE MOD.10 ACERO INOXIDABLE



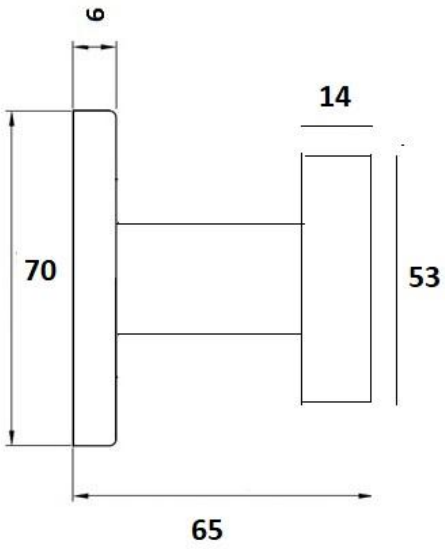


**Caractéristiques**
Bouton de porte.
Résistance et durabilité maximales.
Finition en acier inoxydable AISI 304.
Il s'agit d'un acier austénitique offrant une excellente résistance à la corrosion.
**Essai au brouillard salin**
Conditions:
- Concentration de la solution : (50±5) g/L de NaCl
- Température de la chambre : (35±2)°C
- Volume de solution saline : (1,0 – 2,0) ml/(80cm².h)
- PH de la solution à (25±2)°C : 6,5-7,2


**Résultat de l'essai :** 9 sur 10
**Système de fixation**
La fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée M8 traversant la porte. De l'autre côté, elle est fixée à l'aide d'une rondelle et d'un écrou.
**Emballage**
Contenu : 1 bouton, 1 tige filetée M8 avec rondelle et écrou.
Conditionnement : 50 unités.
**Fabrication**
Usinage et polissage.
**Garantie**
BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

**RÉCEPTION DE COMMANDE - PRODUCTION - CONTRÔLE ET ESSAIS - TRAÇABILITÉ - EXPÉDITION - RETOUR D'INFORMATION**

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.

# DOOR KNOB MOD.10 ACERO INOXIDABLE



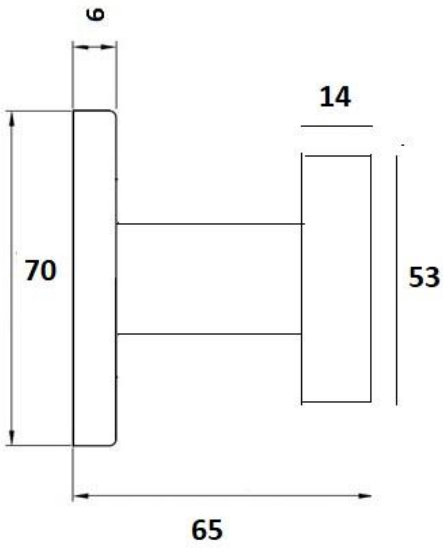


## Features

Door knob.
Maximum strength and durability.
Finish: AISI 304 stainless steel.
An austenitic steel that offers excellent corrosion resistance.

## Salt Spray Test

Conditions:

- Solution concentration: (50±5) g/L NaCl
- Chamber temperature: (35±2)°C
- Salt solution volume: (1.0 – 2.0) ml/(80cm².h)
- Solution pH at (25±2)°C: 6.5–7.2

**Test result:** 9 out of 10

## Fixing System

The fixing is done using an M8 threaded rod passing through the door. On the opposite side, it is secured with a washer and nut.

## Packaging

Contents: 1 knob, 1 M8 threaded rod with washer and nut.
Bulk packaging: 50 units.

## Manufacturing

Machining and sanding.

## Warranty

BrassOcho S.A. has implemented the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard in its production system:

**ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK**

To this end, it works with approved suppliers and maintains its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products provided that the correct assembly, use, and maintenance conditions are met and the physical-chemical properties of the product are not altered.