




BISAGRA ALUMINIO MOD.1330

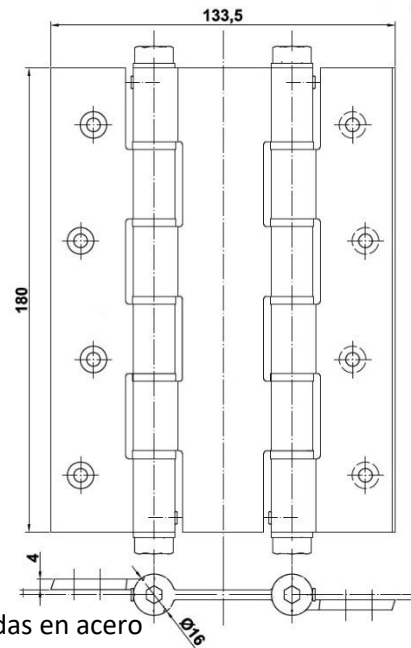

Descripción y características

Bisagra aluminio doble acción
Palas fabricadas en aluminio anodizado
Tapones fabricados en zamak
Arandelas fabricadas en poliamida
Eje interior fabricado en acero
Muelle interior compuesto por conjunto de láminas fabricadas en acero

Acabados

Blanco, Negro, Bronce, oro, Níquel, Plata

Carga máxima por bisagra

Nº bisagras	Peso hasta	Ancho
2	40 kgs	80 cm
3	70 kgs	80 cm
4	90 kgs	80 cm

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos
Intensidad de cierre regulable mediante la tensión por tapón multipunto

Embalaje

Envase 2 uds
Embalaje 20 envases

Instrucciones

- Las bisagras sólo deben ser instaladas en un conjunto que haya satisfecho los criterios apropiados
- Fijar sólidamente las bisagras al conjunto de la puerta.
- Asegurar que las sujeciones utilizadas para fijar la bisagra son adecuados para el uso previsto.
- Se recomienda una inspección y mantenimiento regular de las bisagras

Garantía

BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO MOD.1330



Descrição e características

Dobradiça de alumínio de dupla ação
Lâminas fabricadas em alumínio anodizado
Tampas fabricadas em zamak
Anilhas fabricadas em poliamida
Eixo interior fabricado em aço
Mola interior composta por um conjunto de lâminas em aço

Acabamentos

Branco, Preto, Bronze, Ouro, Níquel, Prata

Carga máxima por dobradiça

Nº dobradiça	peso até	Ancho
2	40 kgs	80 cm
3	70 kgs	80 cm
4	90 kgs	80 cm

Sistema de fixação

A fixação é feita com parafusos.

Intensidade de fecho regulável através da tensão dos tampões multiponto

Embalagem

Conteúdo: 2 unidades por embalagem

Embalagem: 20 embalagens

Instruções


- As dobradiças devem ser instaladas apenas em conjuntos que tenham cumprido os critérios apropriados.
- Fixar firmemente as dobradiças ao conjunto da porta.
- Garantir que os elementos de fixação utilizados são adequados ao uso previsto.
- Recomenda-se a inspeção e manutenção periódica das dobradiças.

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:


RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.

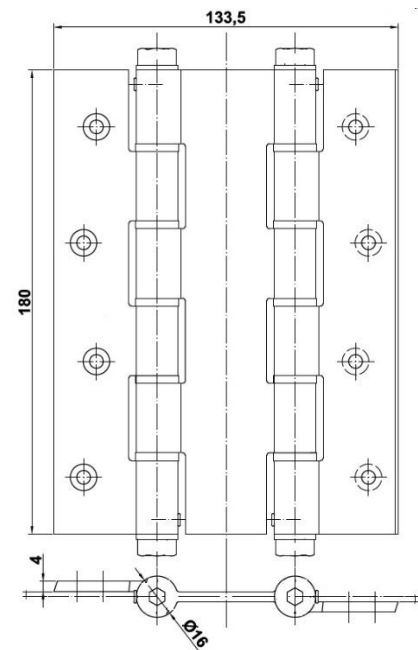



CHARNIÈRE EN ALUMINIUM MOD.1330

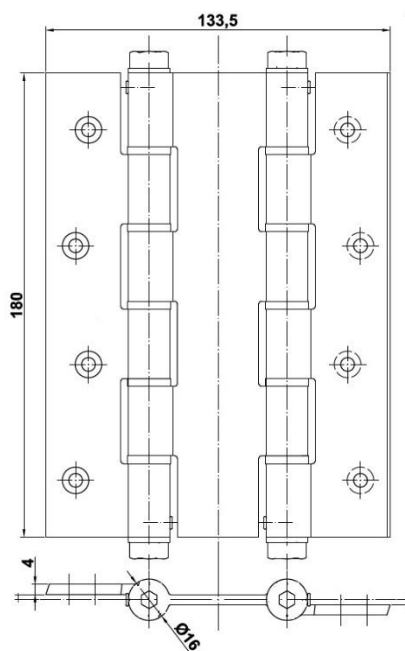

Description et caractéristiques

Charnière en aluminium à double action

Lames en aluminium anodisé

Capuchons en zamak

Rondelles en polyamide

Axe intérieur en acier

Ressort intérieur composé d'un ensemble de lames en acier

Finitions

Blanc, Noir, Bronze, Or, Nickel, Argent

Charge maximale par charnière

Charnières	Poids	Largeur
2	40 kgs	80 cm
3	70 kgs	80 cm
4	90 kgs	80 cm

Système de fixation

Fixation par vis à bois

Force de fermeture réglable par tension au moyen d'un capuchon multipoint

Emballage

Conditionnement : 2 unités par emballage

Carton : 20 emballages

Instructions

- Les charnières doivent être installées uniquement sur des ensembles ayant satisfait aux critères appropriés.
- Fixer solidement les charnières à l'ensemble de la porte.
- S'assurer que les fixations utilisées sont adaptées à l'usage prévu.
- Une inspection et un entretien réguliers des charnières sont recommandés.

Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001 :

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.



BRASSOCHO

ALUMINIUM HINGE MOD.1330



Description and Features

- Double-action aluminium hinge
- Leaves made of anodized aluminium
- Caps made of zamak
- Washers made of polyamide
- Inner shaft made of steel
- Internal Spring composed of layered steel plates

Finishes

White, Black, Bronze, Gold, Nickel, Silver

Maximum load per hinge

Hinges	Weight to	Width
2	40 kgs	80 cm
3	70 kgs	80 cm
4	90 kgs	80 cm

Fixing system

- Fixing by screws
- Closing intensity adjustable via multi-point tension cap

Packaging

- Package: 2 units per package
- Box: 20 packages

Instructions

- Hinges must only be installed on assemblies that meet the appropriate criteria.
- Hinges must be firmly fixed to the door assembly.
- Ensure that the fasteners used are suitable for the intended use.
- Regular inspection and maintenance of the hinges is recommended.

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented production procedures according to the UNE EN ISO 9001 standard:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To achieve this, it relies on approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products as long as the correct conditions for installation, use, and maintenance are observed, and the physical and chemical characteristics of the product are not altered.

