


FICHA TECNICA

ACCESORIO RETRACTIL MOD. 24F089R

Brassocho S.A. CIF A-47438809



BRASSOCHO

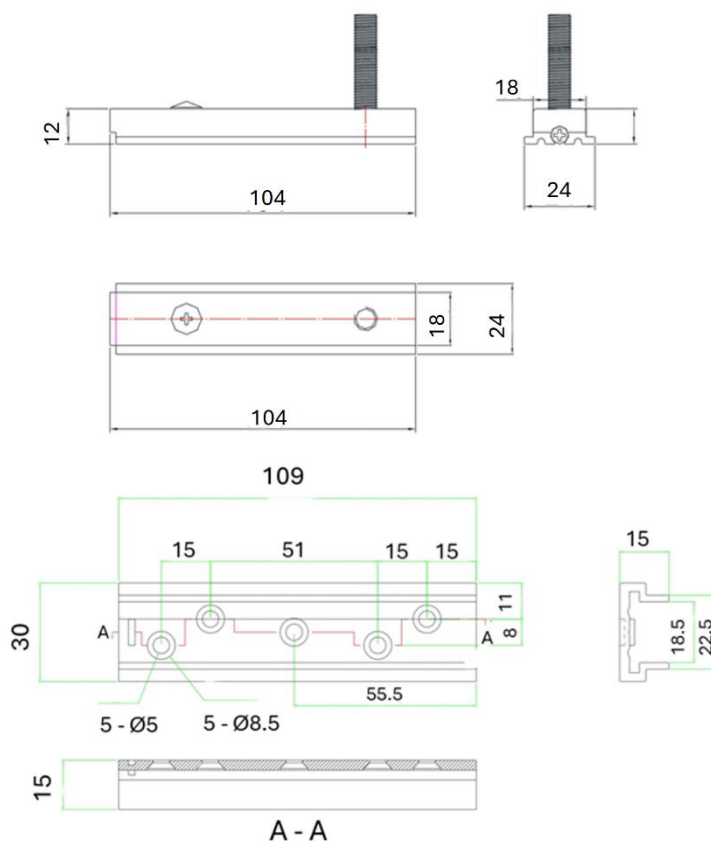

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Zamak
Medidas:	Accesorio retráctil: 104 × 18 × 12 mm Guía: 104 × 24 × 12 mm Base de fijación: 109 × 30 × 15 mm
Ajuste:	Regulación lateral en altura
Acabado:	Negro
Peso Neto:	0,1200 kg.
Otras especificaciones:	Compatible con todos nuestros modelos de ruedas para puertas correderas.
Embalaje:	16 Unidades
Descripción del embalaje:	Caja de cartón rotulada con el logotipo de Brassocho y etiquetada con la siguiente información: nombre del producto, modelo, logotipo Brassocho, código EAN, referencia y cantidad de envases. Medidas: 34 × 27 × 18,5 cm.
Envase:	2 Unidades (2 accesorios, 2 guías, 8 tornillos tirafondo, 4 Tornillos metrica, 2 llaves allen)
Descripcion del Envase:	Caja de cartón en color azul característico de la marca, impresa con el logotipo de Brassocho y provista de etiqueta que incluye la siguiente información: nombre del producto, modelo, logotipo Brassocho, código EAN, referencia y cantidad de envases. Medidas: 16 × 12 × 4 cm.

REF: 24F089R

FAMILIA: Sistemas y accesorios para puertas corredera

SUBFAMILIA: Conjunto de ruedas

Descripción: Juego de accesorio retráctil para puertas correderas, diseñado para su instalación embutida en la hoja de la puerta, ofreciendo un acabado discreto y estético.

Sistema de Fijación: La guía se fija a la puerta corredera mediante tornillos tirafondo. El accesorio retráctil se instala en la guía y se fija mediante tornillos Allen, orientando el sistema de regulación hacia el exterior para facilitar su ajuste. El accesorio queda conectado al sistema de ruedas, permitiendo la regulación de la puerta una vez instalada.

Mantenimiento:

- ✓ Revisar periódicamente el apriete de los tornillos de fijación y el correcto funcionamiento del sistema de regulación.
- ✓ En caso necesario, aplicar lubricante en las partes móviles para garantizar un desplazamiento suave y evitar desgastes prematuros.
- ✓ No utilizar productos abrasivos
- ✓ Usar lubricante neutro o de silicona

Almacenamiento:

- ✓ Conservar en lugar seco y ventilado, evitando humedad excesiva.
- ✓ Mantener alejado de productos químicos agresivos o ambientes salinos.
- ✓ Apilar con cuidado, sin sobrecargar para prevenir deformaciones del producto o del envase.
- ✓ Mantener los herrajes en su embalaje original hasta el momento de la instalación.

BrassOcho S.A. aplica procedimientos basados en la norma **UNE EN ISO 9001** a lo largo de todo el proceso: recepción de pedido, producción, inspección y ensayo, trazabilidad, expedición y feedback. Los productos de acero inoxidable BrassOcho cuentan con garantía siempre que se respeten las condiciones de montaje, uso y mantenimiento, y no se alteren sus características físico-químicas. Se trabaja con proveedores homologados y un sistema propio de mejora continua.