

**BISAGRA OCULTA 3D MOD. 601403023**

Brassocho S.A. CIF A-47438809



REF: 23H601403023

**FAMILIA: Pernios y Bisagras**

**SUBFAMILIA: Bisagras Ocultas**

**Descripción:** Sistema de bisagra completamente oculta con regulación tridimensional (altura, lateral, profundidad), para marcos de madera y aluminio. Adecuada para puertas enrasadas de 38 a 45mm.


**Sistema de Fijación:** Requiere fresado previo en la hoja y en el marco para su correcta instalación. La fijación se realiza mediante tirafondos.

### Mantenimiento:

- ✓ Retira polvo, suciedad y restos de pintura o grasa acumulados.
- ✓ Puedes usar un paño seco o ligeramente humedecido.
- ✓ Evitar productos abrasivos, cloro o ácidos.
- ✓ Lubricar el mecanismo periódicamente con aceite ligero.
- ✓ verificar y apretar periódicamente los tornillos de fijación para asegurar la correcta alineación y funcionamiento de la bisagra.
- ✓ comprobar el correcto ajuste y alineación de la puerta para asegurar un funcionamiento óptimo.

### Almacenamiento:

- ✓ Conservar en lugar seco y ventilado, evitando humedad excesiva.
- ✓ Mantener alejado de productos químicos agresivos o ambientes salinos.
- ✓ Guardarlas en posición vertical u horizontal según el espacio, siempre evitando presión sobre el eje o las hojas de la bisagra.
- ✓ Apilar con cuidado, sin sobrecargar para prevenir deformaciones del producto o del envase.

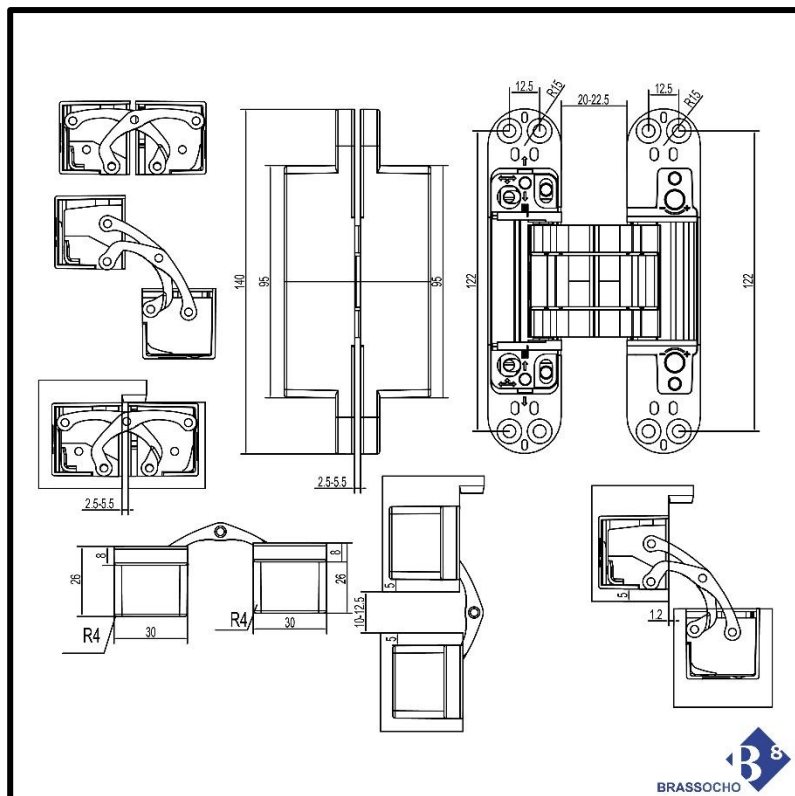

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                 | Zamak                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Medidas:</b>                  | 140 × 30/30 mm y distancia de 22,5 mm entre palas.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ajuste:</b>                   | Tridimensional (lateral +/- 1,5 mm, altura +/- 2,5 mm, profundidad +/- 1.0 mm).                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Apertura:</b>                 | 180°.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacidad de carga</b>        | 60 Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Acabados:</b>                 | Negro-Plata.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso Neto:</b>                | 0,5960 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Otras especificaciones:</b>   | Tornillos sugeridos de 4.0 mm de diámetro, para marco y puerta. Incluye tapas.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Embalaje:</b>                 | 40 Unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción del embalaje:</b> | Caja de cartón rotulada con el logotipo de Brassocho y etiquetada con la siguiente información: nombre del producto, modelo, logotipo Brassocho, código EAN, referencia y cantidad de envases.<br><b>Medidas: 37 × 26 × 16,5 cm.</b>                                                          |
| <b>Envase:</b>                   | 2 Unidades (2 bisagras, 8 tornillos tirafondo, 8 tapas, 1 llave allen)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripcion del Envase:</b>   | Caja de cartón en color azul característico de la marca, impresa con el logotipo de Brassocho y provista de etiqueta que incluye la siguiente información: nombre del producto, modelo, logotipo Brassocho, código EAN, referencia y cantidad de envases.<br><b>Medidas: 12 × 7 × 7,6 cm.</b> |

BrassOcho S.A. aplica procedimientos basados en la norma **UNE EN ISO 9001** a lo largo de todo el proceso: recepción de pedido, producción, inspección y ensayo, trazabilidad, expedición y feedback. Los productos de acero inoxidable BrassOcho cuentan con garantía siempre que se respeten las condiciones de montaje, uso y mantenimiento, y no se alteren sus características físico-químicas. Se trabaja con proveedores homologados y un sistema propio de mejora continua.