


FICHA TECNICA

CONJUNTO DE RUEDAS MOD. 24F700080F


Brassocho S.A. CIF A-47438809



BRASSOCHO

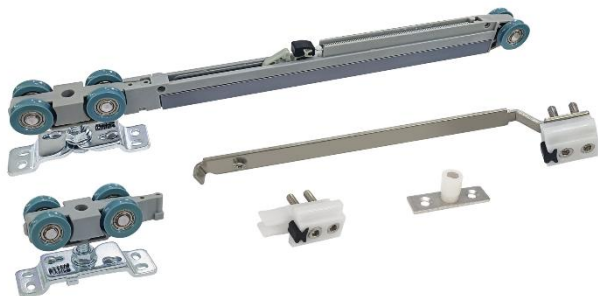

PARAMETROS DE INSTALACION

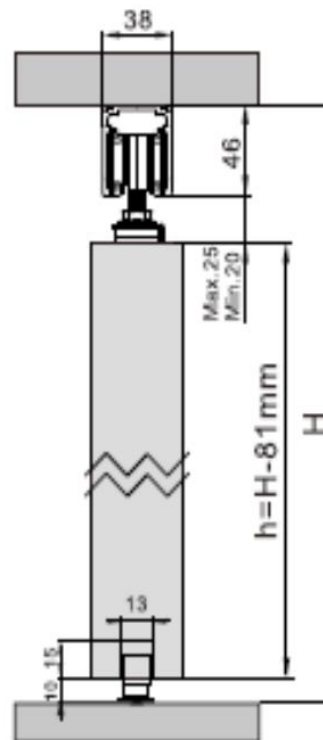

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Cuerpo y soporte fabricado en acero
Medidas:	Longitud del soporte inferior: 91mm Longitud del amortiguador: 384,59 mm Distancia Vertical: 9,5 mm
Ajuste:	El sistema de carros permite un ajuste preciso al ancho de la puerta, siendo compatible con puertas de anchura igual o superior a 515 mm.
Acabado:	Zincado
Peso Neto:	0,9000 kg.
Otras especificaciones:	Compatible con guía modelo 24F1289. (No incluida).
Embalaje:	20 Unidades
Descripción del embalaje:	Caja de cartón rotulada con el logotipo de Brassocho y etiquetada con la siguiente información: nombre del producto, modelo, logotipo Brassocho, código EAN, referencia y cantidad de envases. Medidas: 49,5 × 42,5 × 20 cm.
Envase:	2 Unidades (10 tornillos tirafondo, 1 guiador de suelo con tornillo de nylon, 1 llave para instalación, 2 topes)
Descripción del Envase:	Caja de cartón en color azul característico de la marca, impresa con el logotipo de Brassocho y provista de etiqueta que incluye la siguiente información: nombre del producto, modelo, logotipo Brassocho, código EAN, referencia y cantidad de envases. Medidas: 48 × 10 × 3,5 cm.

REF: 24F600080FB

FAMILIA: Sistemas y accesorios para puertas corredera

SUBFAMILIA: Conjunto de ruedas

Descripción: Sistema de ruedas para puerta corredera diseñado para soportar hasta 120kg con freno unidireccional (sistema soft). Cada carro incorpora ruedas de nylon con rodamientos. Este herraje amortigua el cierre permitiendo que las puertas se cierren con suavidad.

Sistema de Fijación: Colocar el carro y el tope dentro de la guía. Fijar la guía superior y el guiador de suelo. Ajustar el soporte en función del ancho de la puerta. Finalmente, Instalar el soporte y colgar la puerta sobre el sistema ya montado.

Mantenimiento:

- ✓ Revisar periódicamente del sistema para garantizar funcionamiento suave y seguro.
- ✓ Limpiar la guía superior y el guiador para evitar la acumulación de polvo que pueda afectar el deslizamiento.
- ✓ Verificar el correcto apriete de los soportes y fijaciones ajustando si fuera necesario.
- ✓ Comprobar el estado de las ruedas.
- ✓ En caso necesario usar lubricante seco.

Almacenamiento:

- ✓ Conservar en lugar seco y ventilado, evitando humedad excesiva.
- ✓ Mantener alejado de productos químicos agresivos o ambientes salinos.
- ✓ Apilar con cuidado, sin sobrecargar para prevenir deformaciones del producto o del envase.
- ✓ Mantener los herrajes en su embalaje original hasta el momento de la instalación.

BrassOcho S.A. aplica procedimientos basados en la norma **UNE EN ISO 9001** a lo largo de todo el proceso: recepción de pedido, producción, inspección y ensayo, trazabilidad, expedición y feedback. Los productos de acero inoxidable BrassOcho cuentan con garantía siempre que se respeten las condiciones de montaje, uso y mantenimiento, y no se alteren sus características físico-químicas. Se trabaja con proveedores homologados y un sistema propio de mejora continua.