
MANIVELA MOD.6257 ALUMINIO



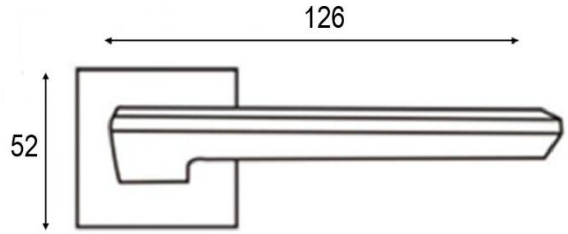

Descripción y características

Manivela de roseta cuadrada fabricada en aluminio

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de zamak.

Roseta interior fabricada en zamak

Roseta exterior fabricada en zamak

Acabado

Negro

Níquel

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50±5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: (35±2)°C

Volumen de la solución salina: (1.0 – 2.0) ml/(80cm^2.h)

pH de la solución a (25±2)°C: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos y tornillo allen prisionero.

Embalaje

Envase: 2 juegos de manillas con placa interior y roseta exterior, 1 cuadradillo 8mm, 2 tornillos prisioneros .

Embalaje: 20 Juegos

Fabricación

Fundido, Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.

MAÇANETA MOD.6257 ALUMÍNIO



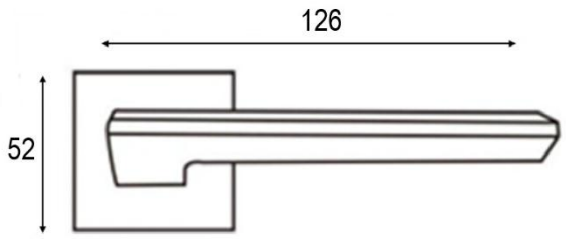

Descrição e características

Maçaneta com roseta quadrada fabricada em alumínio.
Mola de retorno protegida por um cartucho de zamak.
Roseta interior fabricada em zamak.
Roseta exterior fabricada em zamak.

Acabamento

Preto
Níquel

Ensaio de névoa salina

Condições:

Concentração da solução: (50±5) g/L de NaCl
Temperatura da câmara: (35±2)°C
Volume da solução salina: (1,0 – 2,0) ml/(80cm².h)
pH da solução a (25±2)°C: 6,5–7,2

Resultado do ensaio: 7 em 10
Oferece excelente resistência à corrosão.

Sistema de fixação

A fixação é feita por meio de parafusos de madeira e parafuso prisioneiro allen.

Embalagem

Conteúdo: 2 conjuntos de maçanetas com placa interior e roseta exterior, 1 quadrado de 8 mm, 2 parafusos prisioneiros e 1 chave allen.
Embalagem: 20 conjuntos

Fabrico

Fundição, Maquinação e Lixamento

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS - PRODUÇÃO - INSPECÇÃO E ENSAIOS - RASTREABILIDADE - EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com o seu próprio sistema de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que as características físico-químicas do produto não sejam alteradas.

BÉQUILLE MOD.6257 ALUMINIUM



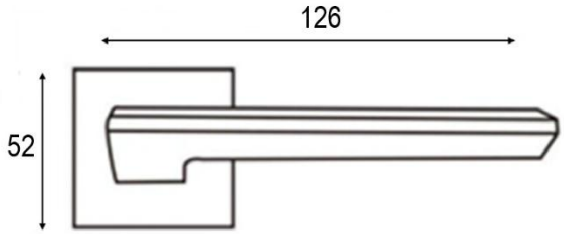

Description et caractéristiques
Béquille sur rosace fabriquée carrée en aluminium.
Ressort de rappel protégé par une cartouche en zamak.
Rosace intérieure en zamak.
Rosace extérieure en zamak.

Finition
Noir
Nickel

Essai au brouillard salin

Conditions :
Concentration de la solution : (50±5) g/L de NaCl
Température de la chambre : (35±2)°C
Volume de solution saline : (1,0 – 2,0) ml/(80cm².h)
pH de la solution à (25±2)°C : 6,5–7,2

Résultat de l'essai : 7 sur 10
Offre une excellente résistance à la corrosion.

Système de fixation
La fixation s'effectue au moyen de vis à bois et d'une vis sans tête allen.

Conditionnement
Contenu : 2 jeux de béquilles avec plaque intérieure et rosace extérieure, 1 carré de 8 mm, 2 vis sans tête et 1 clé allen.
Emballage : 20 jeux


Fabrication
Fonte, usinage et polissage

Garantie
BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DES COMMANDES – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

À cette fin, elle s'appuie sur des fournisseurs agréés et son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas modifiées.

LEVER HANDLE MOD.6257 ALUMINIUM

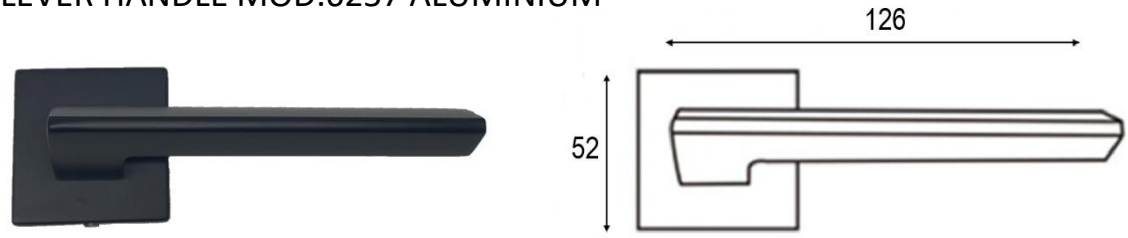

Description and Features
Lever handle on rose made of aluminium.
Return Spring protected by a zamak cartridge.
Inner rose made of zamak.
Outer rose made of zamak.

Finish
Black
Nickel

Salt spray test

Conditions:
- Solution concentration: (50±5) g/L NaCl
- Chamber temperature: (35±2)°C
- Salt solution volume: (1.0 – 2.0) ml/(80cm²·h)
- Solution pH at (25±2)°C: 6.5–7.2

Test result: 7 out of 10
Provides excellent corrosion resistance.

Fixing System
Fixing is done using wood screws and an Allen set screw.

Packaging
Contents: 2 sets of lever handles with inner plate and outer rose, 1 spindle (8 mm), 2 set screws.
Box: 20 sets

Manufacturing
Casting, Machining and Polishing

Warranty
BrassOcho S.A. has implemented the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard in its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

To this end, it works with approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products provided that proper assembly, use, and maintenance conditions are observed and the product's physical and chemical properties are not altered.