




SET WC MOD.628 - 52mm

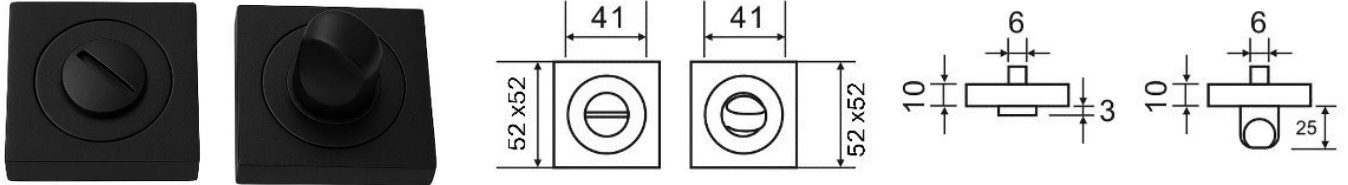

Descripción y características

Set WC fabricado en aluminio

Medidas

Diámetro exterior de la roseta 52mm

Acabados

Níquel

Negro

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: (35 ± 2) °C

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

pH de la solución a (25 ± 2) °C: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación de la roseta interior a la puerta se realiza mediante tirafondos. La roseta exterior se fija a la roseta interior mediante rosca

Embalaje

Envase: 10 sets WC con condensa + desbloqueo con rosetas exteriores y 1 cuadradillo 6x6mm

Embalaje: 10 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos de acero inoxidable BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



CONJUNTO WC MOD.628 - 52mm

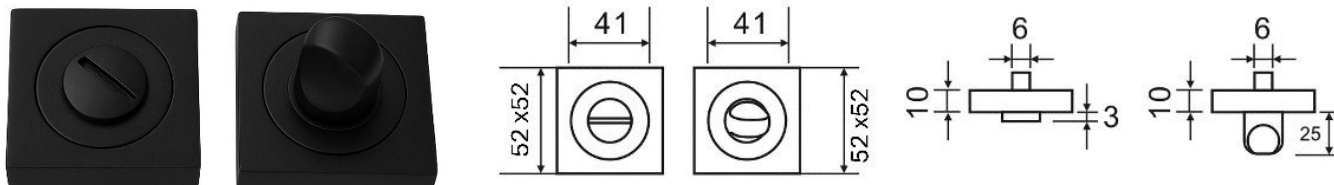

Descrição e características

Conjunto WC fabricado em alumínio

Medidas

Diâmetro exterior da roseta: 52mm

Acabamentos

Níquel

Preto

Apresenta uma excelente resistência à corrosão.

Teste de névoa salina

Condições:

- Concentração da solução: (50 ± 5) g/L NaCl
- Temperatura da câmara: (35 ± 2) °C
- Volume da solução salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$
- pH da solução a (25 ± 2) °C: 6.5–7.2

Resultado do ensaio: 7 em 10

Sistema de fixação

A fixação da roseta interior à porta é feita com parafusos. A roseta exterior é fixada à roseta interior por meio de rosca.

Embalagem

Embalagem: 10 conjuntos WC com fecho + desbloqueio com rosetas exteriores e 1 quadrado 6x6mm

Caixa: 10 embalagens

Fabrico

Maquinagem e Lixagem

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001

RECEÇÃO DE ENCOMENDA – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos em aço inoxidável da BRASSOCHO, desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



ENSEMBLE WC MOD.628 - 52mm

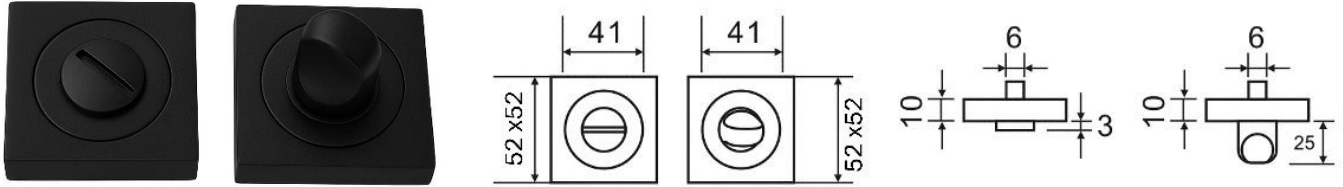

Description et caractéristiques

Ensemble WC fabriqué en aluminium

Dimensions

Diamètre extérieur de la rosace : 52mm

Finitions

Nickel

Noir

Offre une excellente résistance à la corrosion.

Essai au brouillard salin

Conditions :

- Concentration de la solution : (50 ± 5) g/L de NaCl
- Température de la chambre : (35 ± 2) °C
- Volume de solution saline : $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80\text{cm}^2\cdot\text{h})$
- pH de la solution à (25 ± 2) °C : 6,5–7,2

Résultat de l'essai : 7 sur 10

Système de fixation

La fixation de la rosace intérieure à la porte se fait à l'aide de vis. La rosace extérieure se fixe à la rosace intérieure par un système de vissage.

Emballage

Conditionnement : 10 ensembles WC avec verrou + déverrouillage avec rosaces extérieures et 1 carré 6x6mm

Colis : 10 conditionnements

Fabrication

Usinage et ponçage

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Pour cela, elle s'appuie sur des fournisseurs homologués et sur son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits en acier inoxydable de BRASSOCHO, à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



WC SET MOD.628 - 52mm

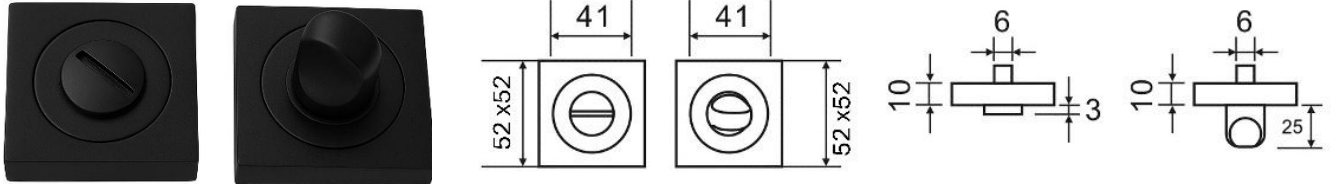

Description and Features

WC set made of aluminium

Dimensions

Outer diameter of the rose: 52mm

Finishes

Nickel

Black

Offers excellent corrosion resistance.

Salt Spray Test

Conditions:

Solution concentration: (50±5) g/L NaCl

Chamber temperature: (35±2)°C

Volume of saline solution: (1.0 – 2.0) ml/(80cm²·h)

Solution pH at (25±2)°C: 6.5–7.2

Test result: 7 out of 10

Fixing System

The inner rose is fixed to the door using screws. The outer rose is attached to the inner rose by threading.

Packaging

Contents: 10 WC sets with lock + release mechanism, outer roses, and 1 spindle 6x6mm

Packaging: 10 units

Manufacturing

Machining and sanding

Warranty

Brassocho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPMENT – FEEDBACK

To ensure this, it relies on approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO stainless steel products, provided that the correct installation, usage, and maintenance conditions are met, and the product's physical and chemical properties are not altered.