




## MANILLON MOD.8000



|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| Diam. | 30  | 30  |
| C     | 300 | 300 |
| L     | 400 | 500 |

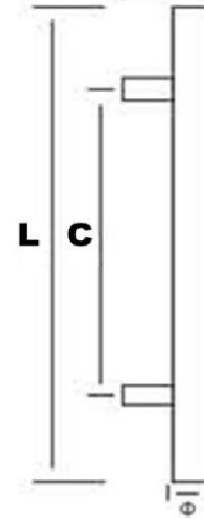

### Características

Manillón para puerta de entrada, de uso simple o uso doble.  
Máxima resistencia y durabilidad.

### Acabado

Acero inoxidable AISI 304

Negro Acero inoxidable AISI201

Es un acero austenítico. Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

### Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución:  $(50\pm 5)$  g/L NaCl

Temperatura de la cámara:  $(35\pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina:  $(1.0 - 2.0)$  ml/ $(80\text{cm}^2.\text{h})$

pH de la solución a  $(25\pm 2)^{\circ}\text{C}$ : 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 9 sobre 10

### Sistema de fijación

Incluye accesorios para fijación en una cara o dos caras de la puerta

### Embalaje

Envase: 1 juego

Embalaje: 10 envases

### Fabricación

Mecanizado y Lijado. Pintado

### Garantía

BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

### RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK


Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



## PUXADOR MOD.8000



|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| Diam. | 30  | 30  |
| C     | 300 | 300 |
| L     | 400 | 500 |

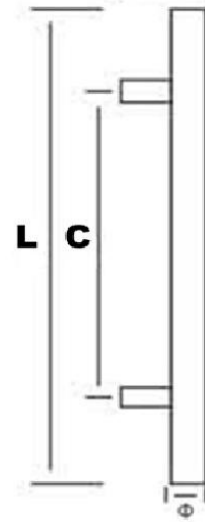

### Características

Puxador para porta de entrada, para utilização simples ou dupla.  
Máxima resistência e durabilidade.

### Acabamento

Aço inoxidável AISI 304

Preto Aço inoxidável AISI201

É um aço austenítico. Oferece excelente resistência à corrosão.

### Ensaio de névoa salina

#### Condições:

Concentração da solução:  $(50 \pm 5)$  g/L NaCl

Temperatura da câmara:  $(35 \pm 2)$  °C

Volume da solução salina:  $(1,0 - 2,0)$  ml/ $(80 \text{ cm}^2 \cdot \text{h})$

pH da solução a  $(25 \pm 2)$  °C: 6,5 – 7,2

**Resultado do ensaio:** 9 em 10

### Sistema de fixação

Inclui acessórios para fixação de um lado ou dos dois lados da porta.

### Embalagem

Unidade: 1 conjunto

Caixa: 10 conjuntos

### Fabrico

Maquinagem, lixamento e pintura

### Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

## RECEÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIO – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK


Para tal, conta com fornecedores homologados e um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



## POIGNÉE DE TIRAGE MOD.8000



|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| Diam. | 30  | 30  |
| C     | 300 | 300 |
| L     | 400 | 500 |

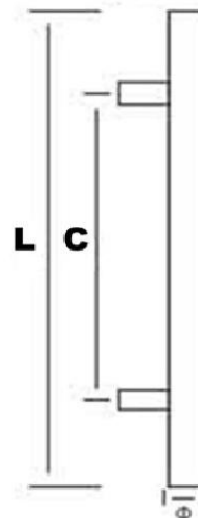

### Caractéristiques

Poignée de tirage pour porte d'entrée, pour usage simple ou double.  
Résistance et durabilité maximales.

### Finition

Acier inoxydable AISI 304

Noir acier inoxydable AISI 201

C'est un acier austénitique. Il offre une excellente résistance à la corrosion.

### Essai au brouillard salin

#### Conditions :

Concentration de la solution :  $(50 \pm 5)$  g/L NaCl

Température de la chambre :  $(35 \pm 2)$  °C

Volume de solution saline :  $(1,0 - 2,0)$  ml/(80 cm<sup>2</sup>·h)

pH de la solution à  $(25 \pm 2)$  °C : 6,5 – 7,2

**Résultat du test** : 9 sur 10

### Système de fixation

Inclut des accessoires pour une fixation sur une ou deux faces de la porte.

### Emballage

Unité : 1 jeu

Colis : 10 jeux

### Fabrication

Usinage, polissage et peinture

### Garantie

BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001 :

## RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

Elle collabore avec des fournisseurs certifiés et dispose de son propre système d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.




B R A S S O C H O

## PULL HANDLE MOD.8000



|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| Diam. | 30  | 30  |
| C     | 300 | 300 |
| L     | 400 | 500 |

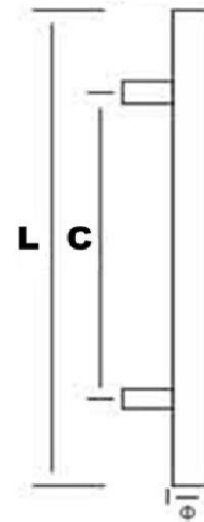

### Features

Pull handle for entrance door, for single or double-sided use.  
Maximum strength and durability.

### Finish

AISI 304 stainless steel

Black AISI 201 stainless steel

It is an austenitic steel. Offers excellent corrosion resistance.

### Salt spray test

#### Conditions:

Solution concentration:  $(50 \pm 5)$  g/L NaCl

Chamber temperature:  $(35 \pm 2)$  °C

Salt spray volume:  $(1.0 - 2.0)$  ml/(80 cm<sup>2</sup>·h)

Solution pH at  $(25 \pm 2)$  °C: 6.5 – 7.2

**Test result:** 9 out of 10

### Fixing system

Includes accessories for fixing on one or both sides of the door.

### Packaging

Unit: 1 set

Box: 10 sets

### Manufacturing

Machining, sanding and painting

### Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated the procedures of the UNE EN ISO 9001 standard into its production system:

## ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK

It works with certified suppliers and maintains its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products as long as proper installation, use, and maintenance conditions are observed, and the physico-chemical characteristics of the product are not altered.