




MANIVELA MOD.9208

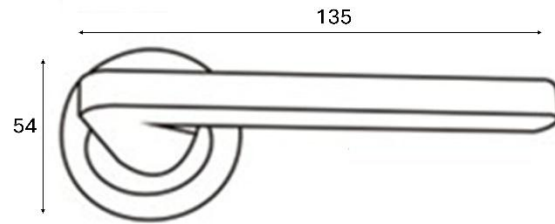

Descripción y características

Manivela de roseta fabricada en acero al carbono

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de acero

Roseta en acero al carbono

Acabados

Negro

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: $(35\pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2.\text{h})$

pH de la solución a $(25\pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos y tornillo allen prisionero.

Embalaje

Envase: 2 juegos de manillas con roseta, 1 cuadradillo 8mm, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Embalaje: 20 Juegos

Fabricación

Fundido, Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las



MAÇANETA MOD.9208

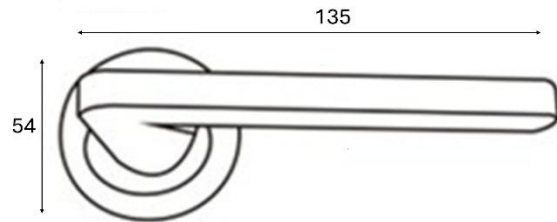

Descrição e características

Maçaneta com roseta fabricada em aço carbono
Mola de retorno protegida por cartucho de aço
Roseta em aço carbono

Acabamentos

Preto

Ensaio de névoa salina

Condições:

Concentração da solução: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura da câmara: $(35\pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volume da solução salina: $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80\text{cm}^2.\text{h})$

pH da solução a $(25\pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5–7,2

Resultado do ensaio: 7 em 10

Sistema de fixação

A fixação é feita por meio de parafusos de madeira e parafuso allen prisioneiro.

Embalagem

Conteúdo: 2 jogos de maçanetas com roseta, 1 quadrado de 8 mm, 2 parafusos prisioneiros e 1 chave allen.

Embalagem: 20 jogos

Fabrico

Fundição, Maquinagem e Lixagem

Garantia


A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001

RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS – PRODUÇÃO – INSPECÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK

Para tal, conta com fornecedores homologados e com o seu próprio sistema de melhoria. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, utilização e manutenção, e que as características originais do produto não sejam alteradas por causas externas ou manipulações não autorizadas.



BÉQUILLE MOD.9208

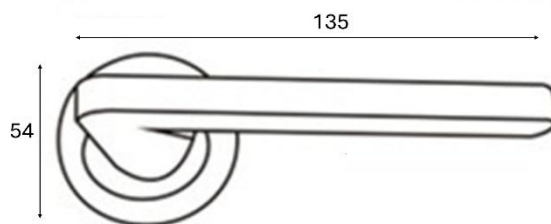

Description et caractéristiques

Béquille sur rosace fabriquée en acier au carbone
Ressort de rappel protégé par une cartouche en acier
Rosace en acier au carbone

Finitions

Noir

Essai au brouillard salin

Conditions:

- Concentration de la solution : (50 ± 5) g/L de NaCl
- Température de la chambre : $(35\pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume de solution saline : $(1,0 - 2,0)$ ml/ $(80\text{cm}^2.\text{h})$
- pH de la solution à $(25\pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6,5 - 7,2
- Résultat de l'essai : 7 sur 10

Système de fixation

La fixation s'effectue au moyen de vis à bois et d'une vis sans tête avec clé Allen.

Emballage

Conditionnement : 2 jeux de béquilles avec rosace, 1 carré de 8 mm, 2 vis sans tête et 1 clé Allen.

Emballage : 20 jeux

Fabrication

Fonderie, usinage et polissage

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001:

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION

À cette fin, elle travaille avec des fournisseurs homologués et dispose de son propre système d'amélioration. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques d'origine du produit ne soient pas altérées par des causes extérieures ou des manipulations non autorisées.



LEVER HANDLE MOD.9208

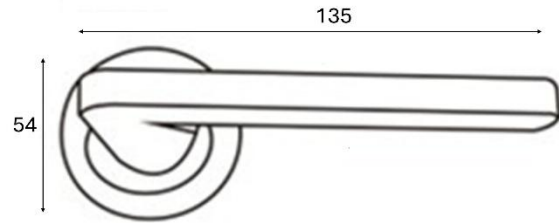

Description and Features

Lever handle on rose made of carbon steel
Return Spring protected by a steel cartridge
Rose in carbon steel

Finish

Black

Salt Spray Test

Conditions:

- Solution concentration: (50 ± 5) g/L NaCl
- Chamber temperature: $(35\pm 2)^{\circ}\text{C}$
- Volume of saline solution: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2\cdot\text{h})$
- Solution pH at $(25\pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5–7.2
- Test result: 7 out of 10

Fixing System

Fixing is carried out using wood screws and a grub screw with Allen key.

Packaging

Contents: 2 sets of lever handles with roses, 1 spindle (8 mm), 2 grub screws, and 1 Allen key

Box: 20 sets

Manufacturing

Casting, Machining, and Polishing

Warranty

BrassOcho S.A. has incorporated into its production system the procedures established by the UNE EN ISO 9001 standard

ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – DISPATCH – FEEDBACK

To this end, it works with certified suppliers and has its own improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products provided that the correct conditions for installation, use, and maintenance are followed, and that the original characteristics of the product are not altered by external factors or unauthorized handling.