



Ficha Técnica bisagra 23HP6013028

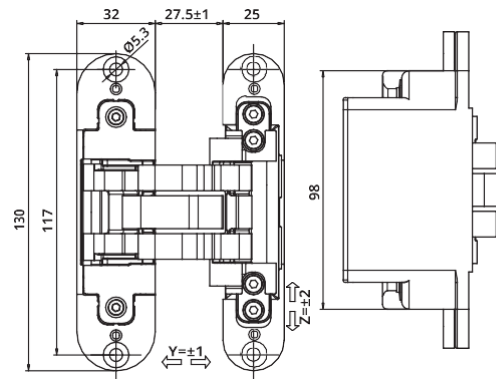


BRASSOCHO

Uso en puertas con marco retrasado
Apta para instalar en paneles de hasta 14mm.
Regulable en 3D.
Instalación en marcos de madera y aluminio.
Soporta puertas hasta 60 Kg.
Medidas 130x32-25.
Distancia de 28mm entre palas.
Incluye tapas.

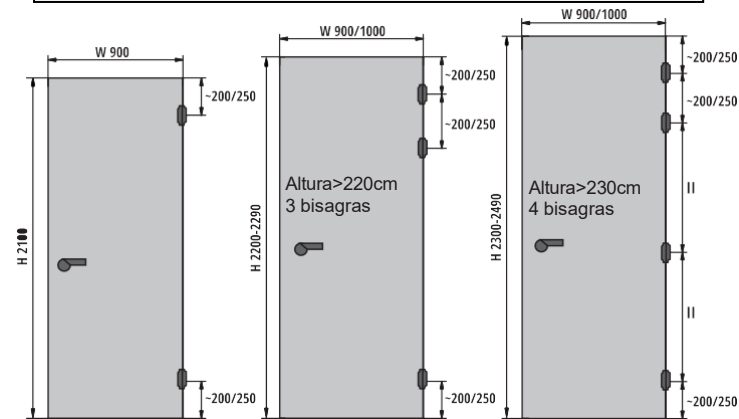


A: Marco de la Puerta
B: Hoja
SP: Espesor de la puerta


Fresado en la hoja

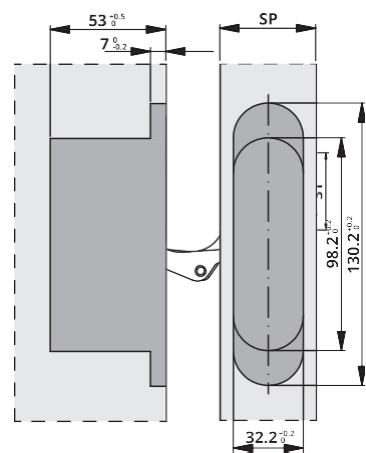



Fresado en el marco

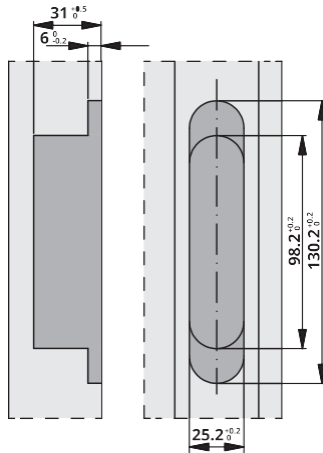

C	F	G	T
8	4	4	8.3
9	4	4	7.3
10	4	4	6.3
11	4	4	5.3
12	4	4	4.3

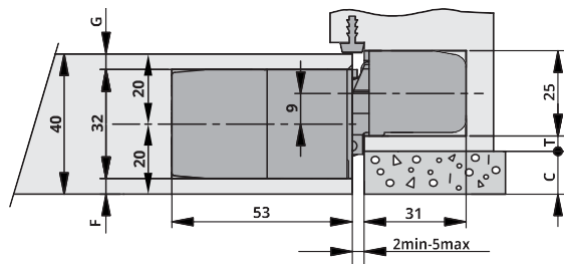


SP=44 mm			
C	F	G	T
8	6	6	10.3
9	6	6	9.3
10	6	6	8.3
11	6	6	7.3
12	6	6	6.3
13	6	6	5.3
14	6	6	4.3

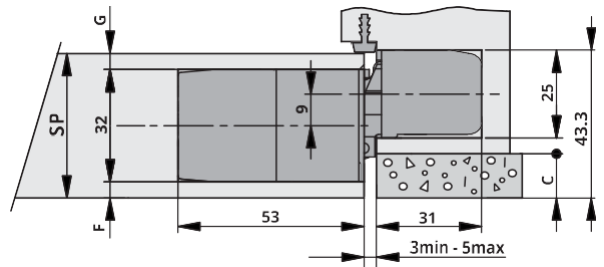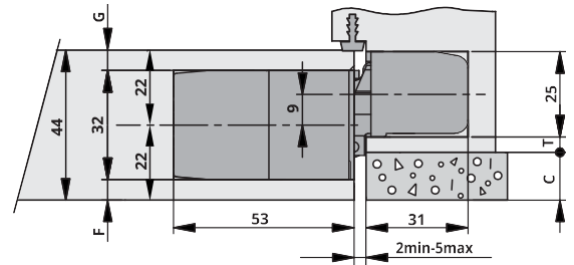


SP=50÷60 mm			
SP	C	F	G
50	8÷14	6	12
55	8÷14	6	17
60	8÷14	6	22


MONTAJE

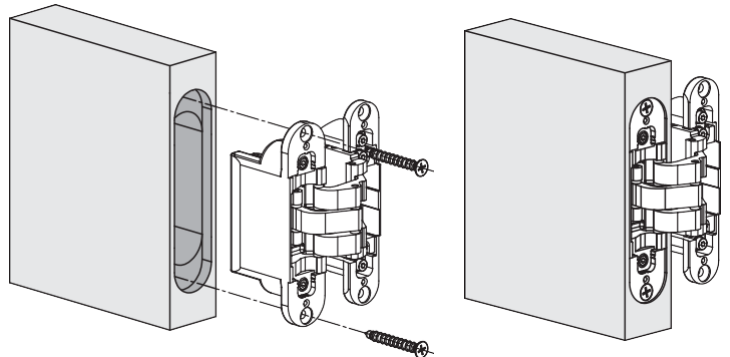

Introduzca la parte de la bisagra marcada como "door" (profundidad 53 mm) en el fresado de la hoja, procurando orientarla en el sentido correcto de apertura; a continuación, sujete la bisagra atornillando con los tornillos adecuados para madera.

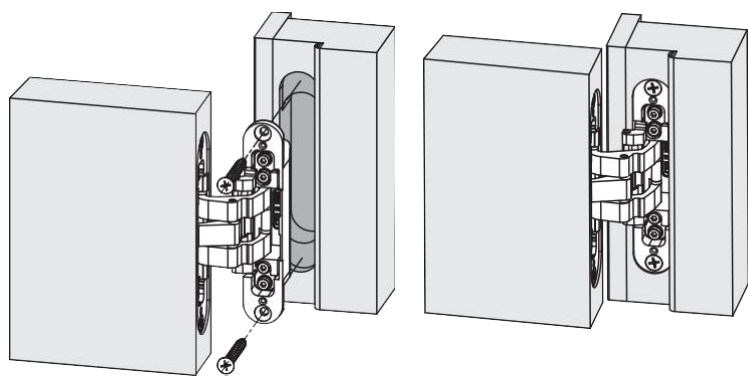


Coloque la hoja sobre el marco introduciendo la parte de la bisagra correspondiente al marco (profundidad 31 mm) en el fresado adecuado; a continuación, fije la bisagra atornillando los tornillos para madera apropiados.

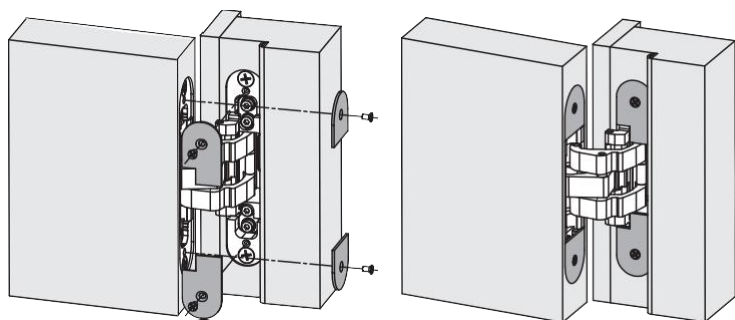

Fije las tapas utilizando los tornillos adecuados suministrados en el kit.

AJUSTES

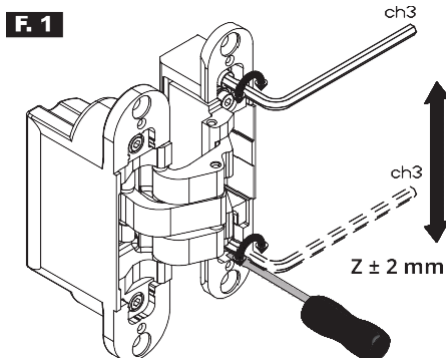


AJUSTE DE ALTURA

Afloje los dos tornillos indicados en la fig. 1, situados en la parte de la bisagra fijada al marco, utilizando una llave hexagonal de 3 mm. Luego, eleve la puerta a la posición correcta.


Ajuste lateral

El ajuste lateral se realiza en la parte de la bisagra fijada a la hoja, utilizando una llave Allen de 3 mm y actuando alternativamente sobre los dos tornillos indicados en la fig. 2.

F. 2

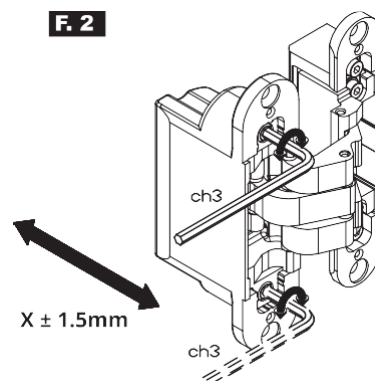

F. 3

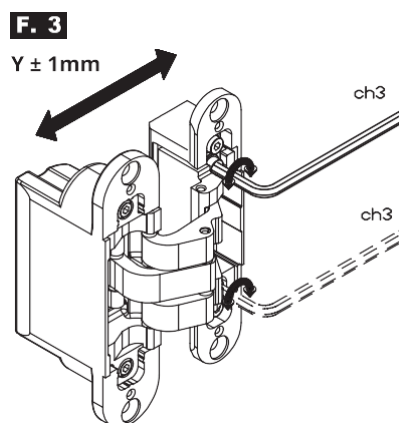

Ajuste de profundidad

Afloje los dos tornillos indicados en la fig. 3, ubicados en la parte de la bisagra fijada al marco, utilizando una llave hexagonal de 3 mm; ajuste la hoja en la posición requerida y luego apriete los tornillos.

