




PASADOR DE SOBREPONER MOD.801



A
200 mm
250 mm
300 mm



Características

Pasador de sobreponer fabricado en latón

Medidas

Largo: 200mm - 250mm - 300mm

Acabado

Ofrecen una excelente resistencia a la corrosión:

-Níquel

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos

Embalaje

Envase: 2 uds.

Embalaje: 100 uds.

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



TRINCO DE SOBREPOR MOD. 801

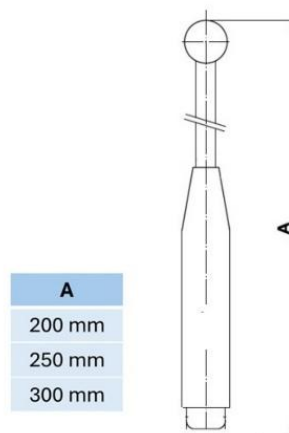

Características

Trinco de sobrepôr fabricado em latão

Medidas

Comprimento: 200 mm - 250 mm - 300 mm

Acabamento

Excelente resistência à corrosão:

– Níquel

Sistema de fixação

A fixação é feita com parafusos de madeira.

Embalagem

Unidade de venda: 2 unid.

Embalagem exterior: 100 unid.

Garantia

A BrassOcho S.A. incorporou no seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE EN ISO 9001:

RECEÇÃO DE ENCOMENDA – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK


Para tal, conta com fornecedores homologados e com um sistema próprio de melhoria contínua. Esta garantia cobre os produtos BRASSOCHO desde que sejam respeitadas as condições corretas de montagem, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



VERROU EN APPLIQUE MOD. 801



A
200 mm
250 mm
300 mm

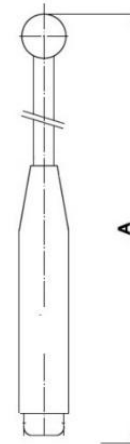

Caractéristiques

Verrou en applique fabriqué en laiton

Dimensions

Longueur : 200 mm - 250 mm - 300 mm

Finition

Excellente résistance à la corrosion:

– Nickel

Système de fixation

Fixation par vis à bois.

Emballage

Unité de vente: 2 unités

Carton : 100 unités

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE EN ISO 9001 :

RÉCEPTION DE COMMANDE – PRODUCTION – CONTRÔLE ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOURS D'INFORMATION

Elle s'appuie sur des fournisseurs agréés et un système propre d'amélioration continue. Cette garantie couvre les produits BRASSOCHO, à condition que les conditions correctes de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées, et que les caractéristiques physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



SURFACE-MOUNTED BOLT MOD. 801

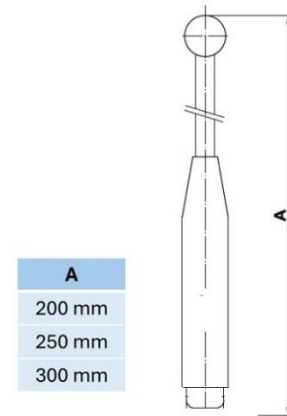

Features

Surface-mounted bolt made of brass

Dimensions

Length: 200 mm - 250 mm - 300 mm

Finish

Excellent corrosion resistance:

– Nickel

Fixing system

Fixing with wood screws.

Packaging

Unit pack: 2 pcs

Outer box: 100 pcs

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented UNE EN ISO 9001 procedures in its production system:

ORDER RECEIPT – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK

The company works with approved suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BRASSOCHO products as long as correct installation, use, and maintenance conditions are met, and the product's physico-chemical properties are not altered.